

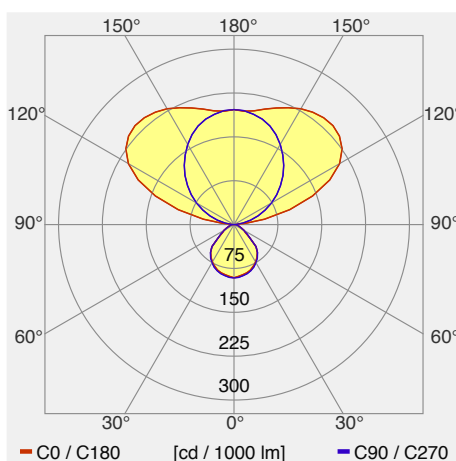


Tweak office 1x40W

Applique murale Tweak Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 40 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 5900 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, commun réglable et connectable, boîtier en aluminium moulé sous pression, argent, VAG E 1, thermolaqué, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI2, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, L = 651 mm, B = 251 mm, H = 45 mm

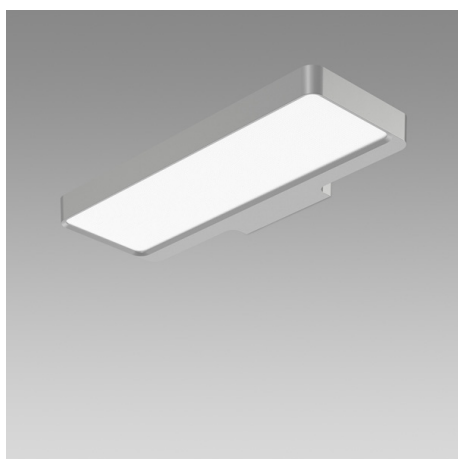

Catégorie de luminaire	Appliques
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2001.1141
Puissance mesurée (nominale / en standby)	40 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	5900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	148 lm/W (89 lm/W)
Part de lumière directe	20 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 1851 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 28.09.2017/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	2001.1141.Idt, originale