
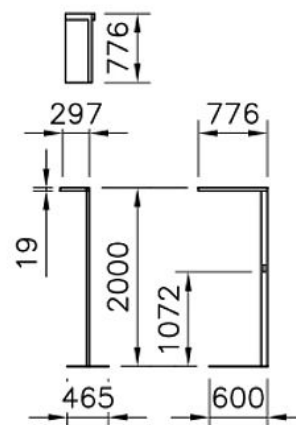


Lightpad office 1x67W SensoDim

Lampadaire Lightpad Office pour table individuelle, à droite, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 67 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 7200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L90 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct-indirect, avec 1 commande, en aluminium, blanc, 1 appareillage intégré, SensoDim®, avec capteur de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, pied en U, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, bord inférieur de la commande 1072 mm, L = 776 mm, B = 297 mm, hauteur totale = 2000 mm

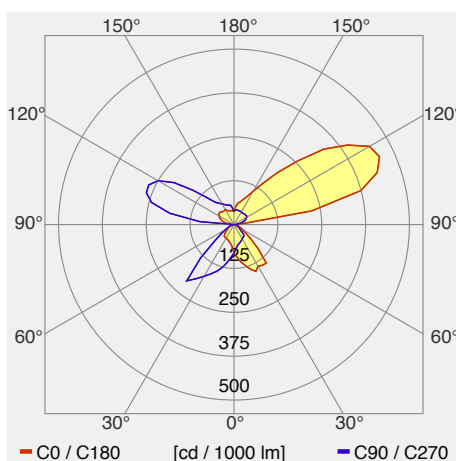

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	2002.8420
Puissance mesurée (nominale / en standby)	67 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	7200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	107 lm/W (101 lm/W)
Part de lumière directe	26 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2555 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 13.12.2016/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	2002.8420.Idt, originale