
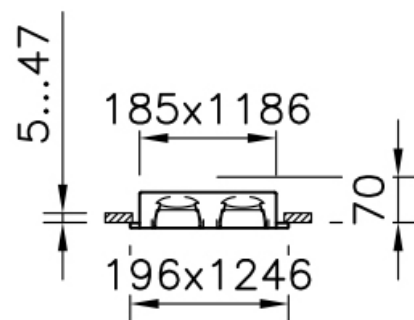
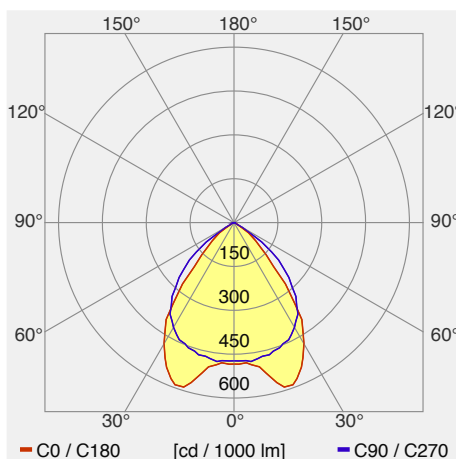


Geo 3 office 1x51W

Deckeneinbauleuchte Geo 3 Office 2-flammig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 51 W, Leuchtenlichtstrom 7500 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Stahlblech weiss pulverbeschichtet, Spiegelraster aus Aluminium hochglanz, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07

L = 1246 mm, B = 196 mm, EL = 1186 mm, EB = 185 mm, ET = 70 mm

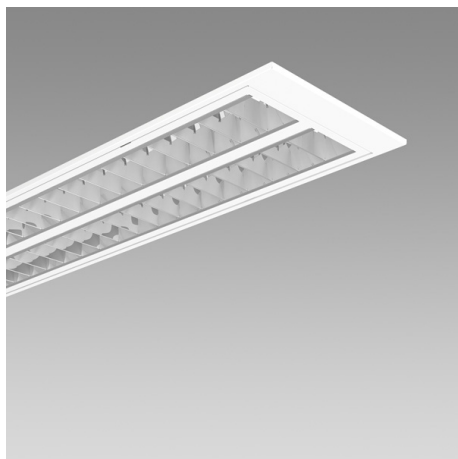

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2001.4131
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	51 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	7500 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	147 lm/W (101 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2800 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, LDT Editor version 1.2.5.0 - DIAL GmbH
EULUMDAT-Datei	2001.4131.ldt, original