
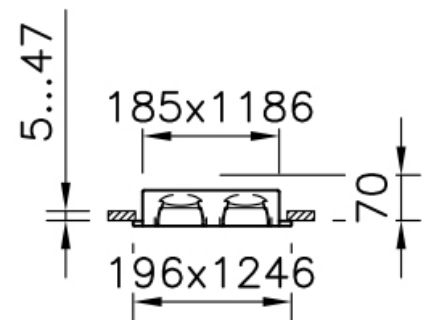
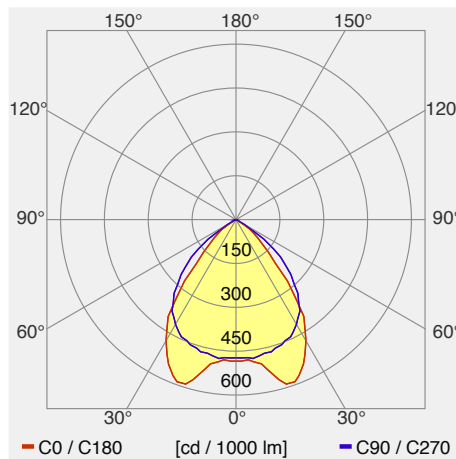


Geo 3 office 1x51W

Plafonnier encastré Geo 3 Office 2 lampes, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 51 W, flux lumineux du luminaire 7500 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, boîtier en tôle d'acier blanc peint par pulvérisation, écran miroité en aluminium poli brillant, 1 appareillage intégré, DALI, classe de protection I, degré de protection IP20 / IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07
L = 1246 mm, B = 196 mm, EL = 1186 mm, EB = 185 mm, ET = 70 mm

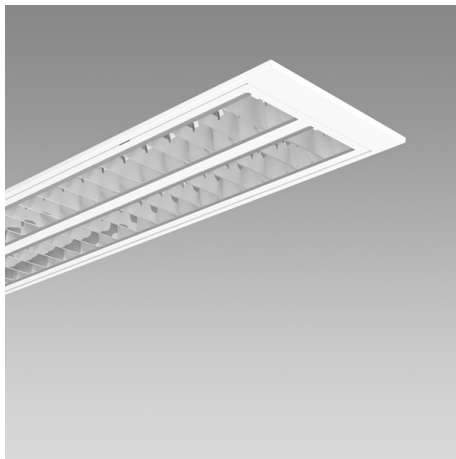

Catégorie de luminaire	Luminaire à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2001.4131
Puissance mesurée (nominale / en standby)	51 W / 0 W
Flux total à 25 °C	7500 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	147 lm/W (101 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2800 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, LDT Editor version 1.2.5.0 - DIAL GmbH
Fichier EULUMDAT	2001.4131.Idt, originale