



Splash essential 1x22W

Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Essential LED für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 22 W, Standby Leistung 0.6 W, Leuchtenlichtstrom 3000 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit Notlichtelement, für Dauerschaltung, ohne Selbsttest, komplett mit Batteriesatz, (Brenndauer 3h), Wanne aus Polycarbonat (PC) hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl, Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich 0°C bis +25°C, L = 1280 mm, B = 95 mm, H = 100 mm

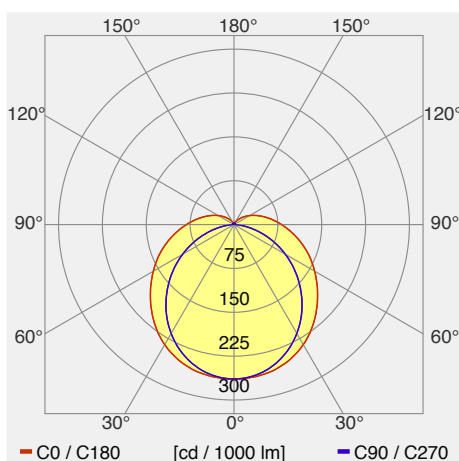

Leuchtenkategorie	Feuchtraumleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2002.7104
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	22 W / 0.6 W
Gesamtlichtstrom 25°	2860 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	130 lm/W (99 lm/W)
Anteil Direktlicht	88 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 4342 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 11/1/2018
EULUMDAT-Datei	2002.7104.Idt, original