



Splash essential 1x22W

Luminaire à vasque pour locaux humides Splash Essential LED pour montage apparent, contre une paroi et suspendu, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 22 W, puissance standby 0.6 W, flux lumineux du luminaire 3000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement extensif, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec élément de secours, pour couplage permanent, sans auto-contrôle, complet avec ensemble de batteries, (durée de fonctionnement 3h), boîtier en polycarbonate (PC) gris clair et diffuseur en polycarbonate (PC), opale, avec fermetures en acier inoxydable, connecteur à fiches à 5 pôles IP66 incl. classe de protection I, degré de protection IP66, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 10, plage de température de fonctionnement 0°C à +25°C L = 1280 mm, B = 95 mm, H = 100 mm

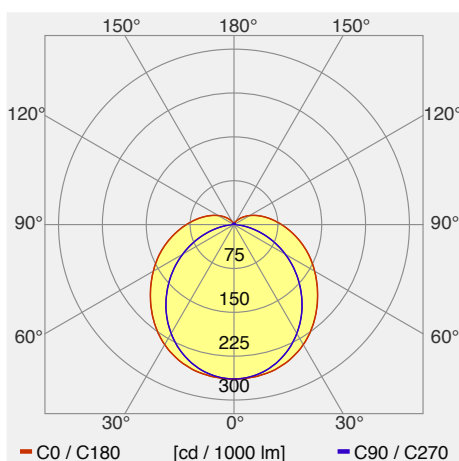

Catégorie de luminaire	Luminaire protection élevé
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	non
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2002.7104
Puissance mesurée (nominale / en standby)	22 W / 0.6 W
Flux total à 25 °C	2860 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	130 lm/W (99 lm/W)
Part de lumière directe	88 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 4342 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 11/1/2018
Fichier EULUMDAT	2002.7104.Idt, originale