
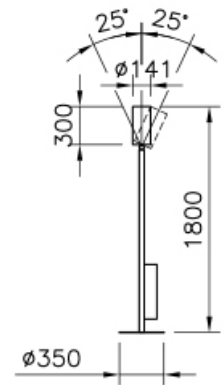


Stream office 1x120W regulierbar digital

Uplight Stream Office High, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 120 W, puissance standby 0.3 W, flux lumineux du luminaire 14500 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement indirect, rayonnement extensif, avec poussoir dessus du caisson, en aluminium, noir, 1 appareillage intégré, réglable digital, réglable 10-100%, 2.5m de câble d'alimentation secteur avec fiche, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 141 mm, hauteur totale = 1800 mm, orientable +/- 25 °

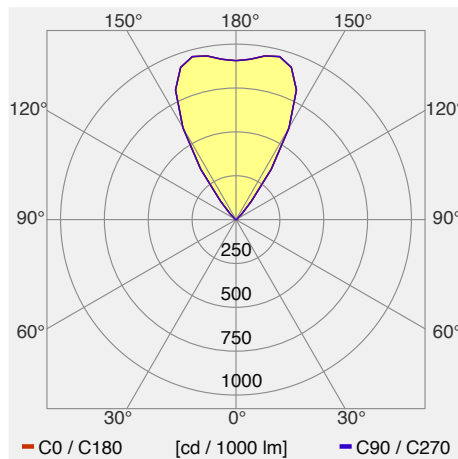

Catégorie de luminaire	Uplights
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2001.8394
Puissance mesurée (nominale / en standby)	120 W / 0.3 W
Flux total à 25 °C	14500 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	121 lm/W (107 lm/W)
Part de lumière directe	0 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 25.06.2018/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	2001.8394.Idt, originale