



Solo slim 1x114W

Pendelleuchte Solo Slim Office C-LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 114 W, Leuchtenlichtstrom 16100 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (61%/39%), Rahmen aus Aluminium, silber, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), 2 Betriebsgeräte integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06, Ø = 980 mm, H = 78 mm, p = 985 mm

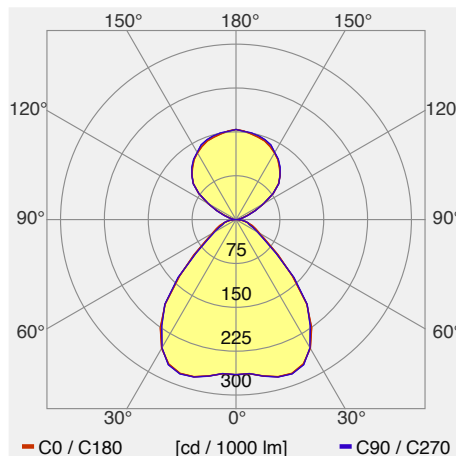

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1021.7076
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	114 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	16100 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	141 lm/W (107 lm/W)
Anteil Direktlicht	60 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2620 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 08.06.2016/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1021.7076.Idt, original