
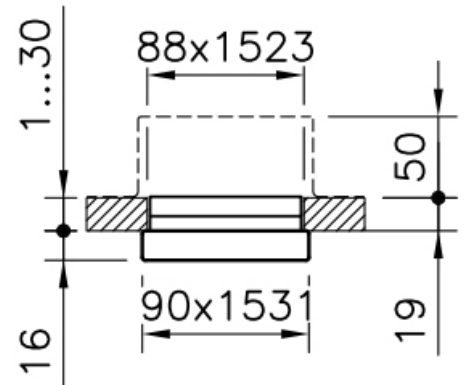


## Purelite c 1x37W

Deckeneinbauleuchte Purelite C-LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 37 W, Leuchtenlichtstrom 3880 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Diffusor aus Kunststoff mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 16 mm, EL = 1523 mm, EB = 88 mm, ET = 19 mm

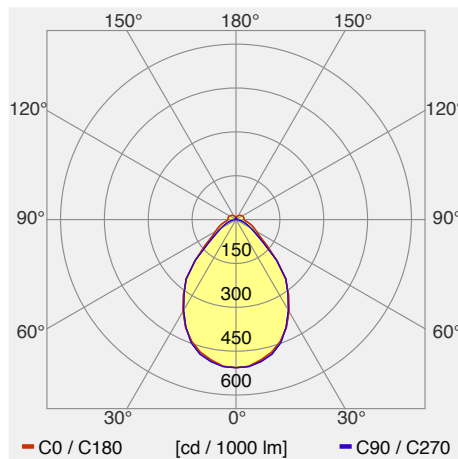

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Leuchtenkategorie                      | Deckeneinbauleuchte                 |
| Lampenkategorie                        | LED                                 |
| Betriebsgerät                          | integriert                          |
| dimmbar                                | ja                                  |
| Lichtregelung                          | keine                               |
| Artikelnummer(n)                       | 1022.3740                           |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 37 W / 0 W                          |
| Gesamtlichtstrom 25°                   | 3880 lm                             |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)    | 105 lm/W (95 lm/W)                  |
| Anteil Direktlicht                     | 91 %                                |
| Blendklasse UGR im Standardraum        | <22 / <19 (längs/quer)              |
| Max. Leuchtdichte über 65°             | max. 3281 cd/m <sup>2</sup>         |
| Farbtemperatur                         | 4000 K                              |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | >80                                 |
| Farbtoleranz nach McAdams              | 3                                   |
| Lebensdauer                            | 50000 h                             |
| Messung                                | Regent Lighting, 18.05.2016/A. Pohl |
| EULUMDAT-Datei                         | 1022.3740.Idt, original             |