
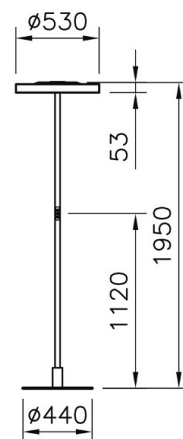


## Solo slim Stehleuchte 51W dimmbar

Stehleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 51 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 7100 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, direkt-/indirektstrahlend, 230 V, 55%/45%, unabhängig dimm- und schaltbar, mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr, Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, 2 Betriebsgeräte integriert, Fuss Vollform, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 530 mm, totale Höhe = 1950 mm

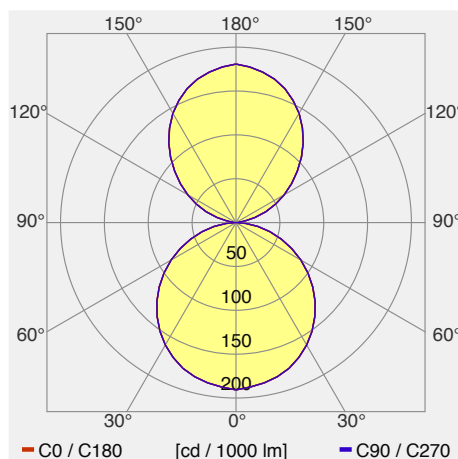

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	ja (einfache Kommunikation)
Artikelnummer(n)	PRO1006132-C-1-1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	51 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	7100 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	139 lm/W (101 lm/W)
Anteil Direktlicht	55 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 12.08.2020/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	114W1s52L2JC.ltd, original