
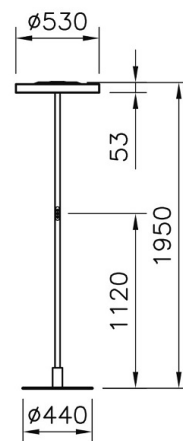


## Solo slim Stehleuchte 51W dimmbar

Lampadaire Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 51 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 7100 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, rayonnement direct-indirect, 230 V, 55%/45%, indépendamment réglable et connectable, avec élément de commande (2 canaux) sur la tige, cadre en aluminium, blanc, RAL 9016, 2 appareillages intégrés, pied de forme pleine, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, Ø = 530 mm, hauteur totale = 1950 mm

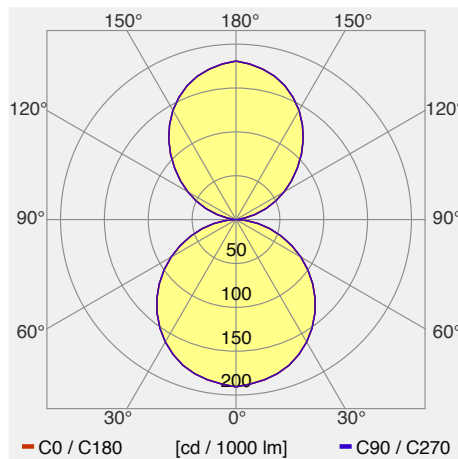

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré non
Système de réglage de la lumière intégré	oui (communication simple)
N° du luminaire	2005.3634
Puissance mesurée (nominale / en standby)	51 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	7100 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	139 lm/W (101 lm/W)
Part de lumière directe	55 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 3000 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80 3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 12.08.2020/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	114W1s52L2JC.ltd, originale