
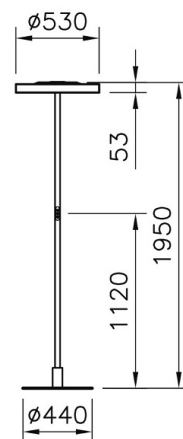


Solo slim Stehleuchte 51W dimmbar

Lampadaire Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 51 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 7100 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, rayonnement direct-indirect, 230 V, 55%/45%, indépendamment réglable et connectable, avec élément de commande (2 canaux) sur la tige, cadre en aluminium, blanc, RAL 9016, 2 appareillages intégrés, pied de forme pleine, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, Ø = 530 mm, hauteur totale = 1950 mm

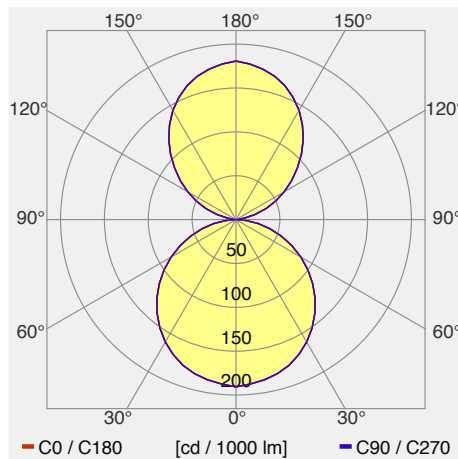

| | |
|---|---|
| Catégorie de luminaire | Lampadaires |
| Catégorie de lampe | LED |
| Appareillage gradable | intégré non |
| Système de réglage de la lumière intégré | oui (communication simple) |
| N° du luminaire | PRO1006132-C-1-1 |
| Puissance mesurée (nominale / en standby) | 51 W / 0.5 W |
| Flux total à 25 °C | 7100 lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 139 lm/W (101 lm/W) |
| Part de lumière directe | 55 % |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <22 / <22 (en longueur/perpendiculaire) |
| Luminance max. dès 65° | max. 3000 cd/m² |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu de couleur | >80 3 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Mesures | Regent Lighting, 12.08.2020/A. Pohl |
| Fichier EULUMDAT | 114W1s52L2JC.ltd, originale |