
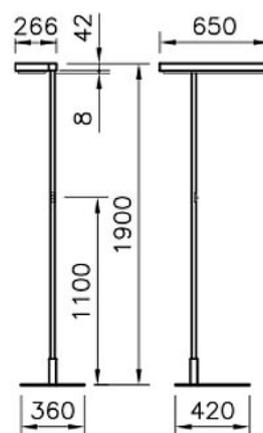


## Level office Stehleuchte 40W single head

Lampadaire Level Office blanc ou argent, tête simple, avec LED, puissance du système: 40 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire de 5600 à 8200 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 ou 4000 K, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ? 65° ? 3000 cd/m<sup>2</sup>), 230 V, rayonnement direct-indirect, ( 21%/79% ), avec ou sans commande, tête d'éclairage pivotant sur 350°, cadre en aluminium, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, SensoDimDigital®, avec capteur de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

L = 650 mm, B = 266 mm, hauteur totale = 1900 mm

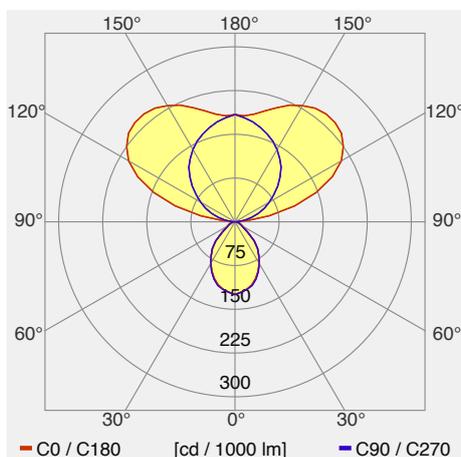

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	LEVEL OFFICE - Single head
Puissance mesurée (nominale / en standby)	76 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	11300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	149 lm/W (105 lm/W)
Part de lumière directe	0 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 1926 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80 3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 04.01.2018/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	2001.8934.Idt, originale