


Arny 2 Hallenstrahler 100W mit 2 LED-Feldern (365 x 365 mm)

Hallenleuchte Arny 2 mit 2 LED-Feldern, für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED, Systemleistung: 100 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 16000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, engstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI2, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, Abdeckung aus PC, Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit: IK 10, Glühdrahtprüfung 850 °C, ballwurfsicher mit Zubehör, Einsatztemperaturbereich -20 bis +55 °C dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B und der EPREL-Eintraqungsnummer: 1451564

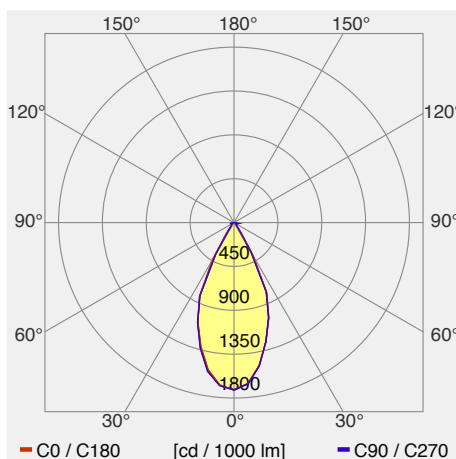

Leuchtenkategorie	Hallenstrahler
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	ARNY2 365x365 LED16000-840 NB WH PC BP DALI
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	100 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	16138 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	161 lm/W (118 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / >25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 26.10.2022/V. Behra
EULUMDAT-Datei	PRO1019050-C-1-3_Plvk.Idt, original