


Arny 2 Hallenstrahler 100W mit 2 LED-Feldern (365 x 365 mm)

Luminaire industriel Arny 2 avec 2 unités à LED, pour montage apparent, contre une paroi, suspendu et sur rail porteur, avec LED, puissance du système: 100 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 16000 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique: le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, rayonnement intensif, 1 appareillage intégré, DALI2, boîtier en aluminium injecté, blanc, RAL 9016, cache en PC, classe de protection I, degré de protection IP66, résistance aux chocs: IK 10, test de filament 850 °C, résistant à l'impact des balles de jeu avec accessoires, plage de température de fonctionnement -20 à +55 °C ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et de numéro d'enregistrement EPREL: 1451564
L = 365 mm, B = 365 mm, H = 63 mm

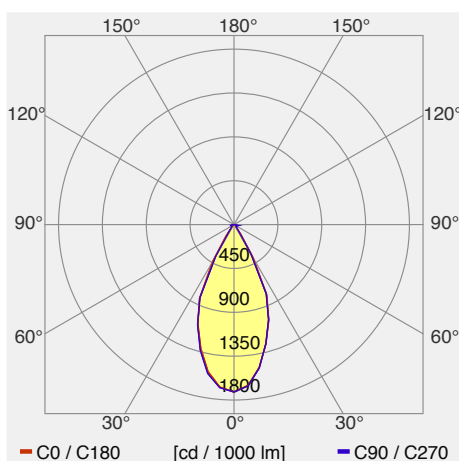

Catégorie de luminaire	Luminaire industrielle
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	ARNY2 365x365 LED16000-840 NB WH PC BP DALI
Puissance mesurée (nominale / en standby)	100 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	16138 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	161 lm/W (118 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / >25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 3000 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 26.10.2022/V. Behra
Fichier EULUMDAT	PRO1019050-C-1-3_Plvk.Idt, originale