


Xt-s floor plus Stehleuchte 111W Sensor

Die Bürobeleuchtungslinie XT-A LED OSA basiert auf der Verwendung einer Vielzahl von LEDs, die mit Hilfe des bereits bei den XT-A Leuchtstoffleuchten verwendeten OSA-Rasters entblendet werden. Große Lichtmengen in brilliantweißem Licht (3500 K, CRI 85) mit verschiedenen Dimm- und Schaltmöglichkeiten inklusive einer Sensorsteuerung stehen blendfrei und ohne die Abbildung von sogenannten Mehrfachschatten zur Verfügung. Die Leuchte ist sowohl für Einzel-, als auch für Doppelarbeitsplätze konzipiert. Zusammen mit einem auf <0,5 Watt minimierten Stand-by Verbrauch, erfüllt die Leuchte strengste Umweltschutzanforderungen. Optional kann die Leuchte mit einer zusätzlichen Schwarmfunktion ausgestattet werden.

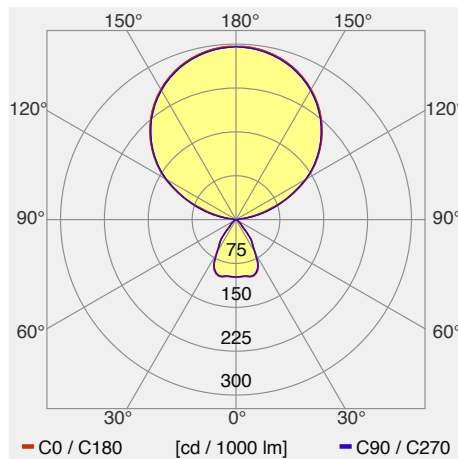

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Lichtregelung (verfügbare Optionen)	mit Sensor
Artikelnummer(n)	siehe www.Tobias-Grau.com
Weitere Artikelnummern	siehe toplicht.ch
Messlampe (Typ / Anzahl)	LED / 1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	111 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	14145 lm
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	-
Anteil Direktlicht	14 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 462 cd/m ²
Farbtemperatur	3518 K
Farbwiedergabeindex Ra	83
Lebensdauer	50000 h
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	127 lm/W (70 lm/W)
Messung	Dial GmbH, DIALNETZ/hajra
EULUMDAT-Datei	204247G116S.absolute.Idt, original