


## Xt-s floor plus Stehleuchte 111W Sensor

Die Bürobeleuchtungslinie XT-A LED OSA basiert auf der Verwendung einer Vielzahl von LEDs, die mit Hilfe des bereits bei den XT-A Leuchtstoffleuchten verwendeten OSA-Rasters entblendet werden. Große Lichtmengen in brillantweißem Licht (3500 K, CRI 85) mit verschiedenen Dimm- und Schaltmöglichkeiten inklusive einer Sensorsteuerung stehen blendfrei und ohne die Abbildung von sogenannten Mehrfachschatten zur Verfügung. Die Leuchte ist sowohl für Einzel-, als auch für Doppelarbeitsplätze konzipiert. Zusammen mit einem auf <0,5 Watt minimierten Stand-by Verbrauch, erfüllt die Leuchte strengste Umweltschutzanforderungen. Optional kann die Leuchte mit einer zusätzlichen Schwarmfunktion ausgestattet werden.

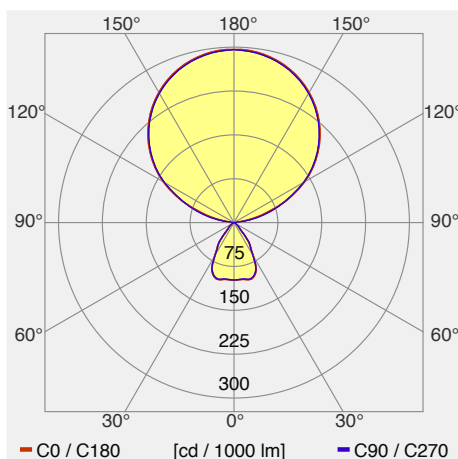

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	siehe <a href="http://www.Tobias-Grau.com">www.Tobias-Grau.com</a>
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	111 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	14145 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	127 lm/W (106 lm/W)
Anteil Direktlicht	14 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 462 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	3500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>85
Farbtoleranz nach McAdams	
Lebensdauer	50000 h
Messung	Dial GmbH, DIALNETZhajra
EULUMDAT-Datei	204247G116S.absolute.ltd, original