


## Xt-s floor plus Stehleuchte 111W Sensor

Die Bürobeleuchtungslinie XT-A LED OSA basiert auf der Verwendung einer Vielzahl von LEDs, die mit Hilfe des bereits bei den XT-A Leuchtstoffleuchten verwendeten OSA-Rasters entblendet werden. Große Lichtmengen in brilliantweißem Licht (3500 K, CRI 85) mit verschiedenen Dimm- und Schaltmöglichkeiten inklusive einer Sensorsteuerung stehen blendfrei und ohne die Abbildung von sogenannten Mehrfachschatten zur Verfügung. Die Leuchte ist sowohl für Einzel-, als auch für Doppelarbeitsplätze konzipiert. Zusammen mit einem auf <0,5 Watt minimierten Stand-by Verbrauch, erfüllt die Leuchte strengste Umweltschutzanforderungen. Optional kann die Leuchte mit einer zusätzlichen Schwarmfunktion ausgestattet werden.

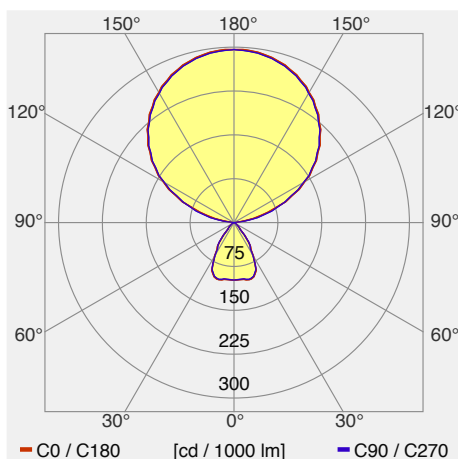

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	siehe <a href="http://www.Tobias-Grau.com">www.Tobias-Grau.com</a>
Puissance mesurée (nominale / en standby)	111 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	14145 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	127 lm/W (106 lm/W)
Part de lumière directe	14 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 462 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	3500 K
Indice de rendu de couleur	>85
Durée de vie	50000 h
Mesures	Dial GmbH, DIALNETZhajra
Fichier EULUMDAT	204247G116S.absolute.ltd, originale