



Eigerlight pilatus Deckenanbauleuchte 60W

LED-Schienensystem für den Gewerbebau. Alu-Profil weiss RAL 9016 mit optischem Diffusor. Profillängen bis zu 300cm. Direkte Montage unter die Decke oder Seilpendel. Versorgung der Leuchte mit 24VDC Gleichspannung oder über elektronisches Vorschaltgerät mit Netzspannung. Durch die Versorgung mit Gleichspannung ist die Leuchte frei von Elektromog. Dimmbar durch Variation der Versorgungsspannung. Natürliche Farbwiedergabe durch CRI 83. Lebensdauer ca. 50'000h. Unterschiedliche Längen, Lichtfarben und Lichtstärken erhältlich.

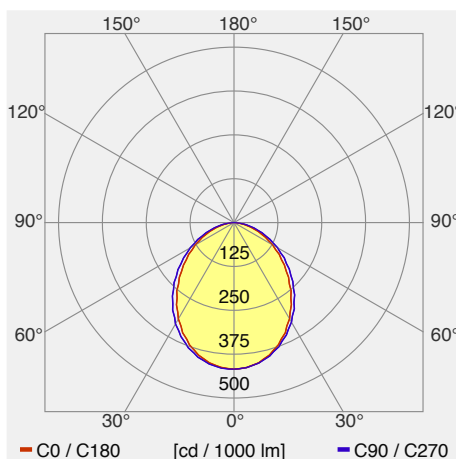

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	PILATUS
Puissance mesurée (nominale / en standby)	61 W / 0 W
Flux total à 25 °C	7395 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	121 lm/W (101 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 20661 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
Durée de vie	50000 h
Mesures	22.05.2018/08.03.2018 METAS, Beat Imhof
Fichier EULUMDAT	LVK1970_PILATUS_SI12V1801_BO_conv.V2.LDT, origin