


## Gottardo serie p1200 Pendelleuchte 92W flimmerfrei und stufenlos dimmbar, Smartphone Steuerung

Angenehmes, natürliches Licht. Gemütlich warmweiss oder aktivierend kaltweiss. Sanfte indirekte Ausleuchtung des Raumes. Blendfreies Direktlicht auf den Tisch, die Arbeitsfläche oder das Objekt. Clever, intelligent und auf Wunsch mit weiteren Casambi-Leuchten vernetzt.

Das ist die Pendelleuchte gottardo Serie P. Vielseitig, innovativ, variabel. Minimalistisch in der Formgebung, maximal in Sachen Vielseitigkeit, Innovation und Langlebigkeit. Mit ihren hochwertigen Materialien und dem klaren Design fügt sie sich in alle Architektur- und Einrichtungsstile ein. Bedienen lässt sich die gottardo Serie P intuitiv über die Casambi-App oder über den Casambi-Wandschalter.

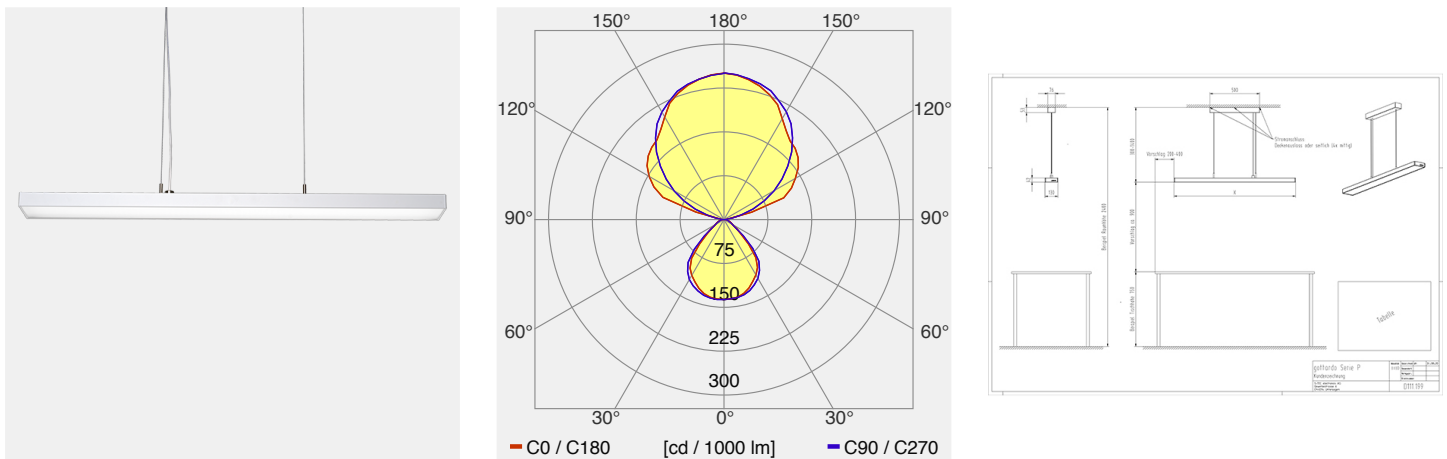

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Leuchtenkategorie                      | Pendelleuchte                                  |
| Lampenkategorie                        | LED                                            |
| Betriebsgerät                          | extern                                         |
| dimmbar                                | ja                                             |
| Lichtregelung                          | ja (einfache Kommunikation)                    |
| Artikelnummer(n)                       | L110.639                                       |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 92 W / 0.5 W                                   |
| Gesamtlichtstrom 25°                   | 10088 lm                                       |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)    | 109 lm/W (103 lm/W)                            |
| Anteil Direktlicht                     | 27 %                                           |
| Blendklasse UGR im Standardraum        | <13 / <13 (längs/quer)                         |
| Max. Leuchtdichte über 65°             | max. 3400 cd/m²                                |
| Farbtemperatur                         | >4000 K                                        |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | >90                                            |
| Farbtoleranz nach McAdams              | 0                                              |
| Lebensdauer                            | 50000 h                                        |
| Messung                                | 20.08.2020 METAS, Beat Imhof                   |
| EULUMDAT-Datei                         | lvk2097_gottardo_Serie_P_klar_5°.LDT, original |