
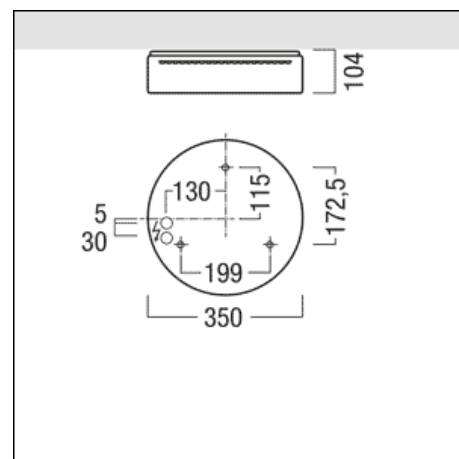


## Perluce Deckenanbauleuchte 19W

Runde LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Gesamtleistung: 18,6 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2010 lm, Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profilliertem Stahlblech, weiß, gespritzte Abdeckung aus opalem Polymethylmethacrylate. Hochwertige umlaufend geschäumte hydrophobierte Dichtung aus Polyurethan; Praktische Verschlusstechnik durch Kunststoffdrehriegel. Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 350 x 350 x 104 mm; Gewicht: 1,3 kg.

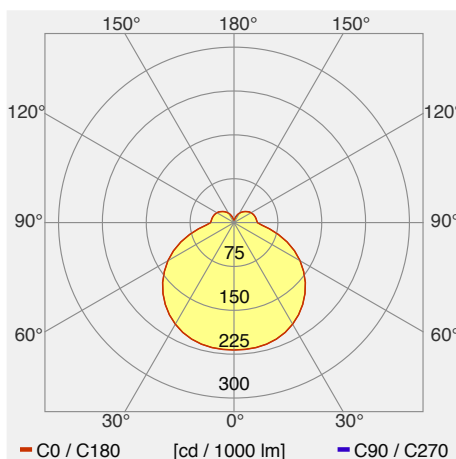

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré non
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42182859, 42182639
Puissance mesurée (nominale / en standby)	19 W / 0 W
Flux total à 25 °C	2010 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	108 lm/W (87 lm/W)
Part de lumière directe	81 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 5645 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80 3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 19.08.2013 / Scheffknecht Erich
Fichier EULUMDAT	42182859_(STD).ldt, originale