
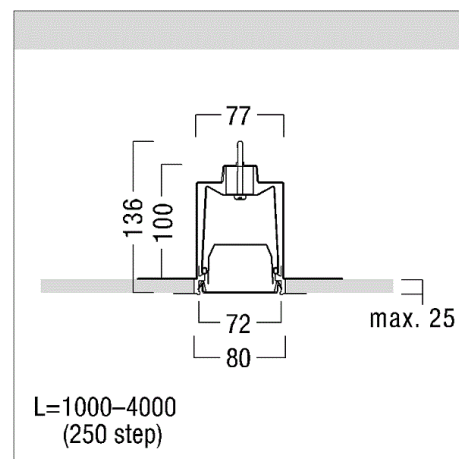


Slotlight inf Deckeneinbauleuchte 26W

Kanal für LED-Lichtlinie mit DALI-LED-Konverter für den Einbau in Gipskartondecken; Endkappenset nicht inkludiert; Kanal aus Stahlblech, weiß lackiert. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1750 x 80 x 100 mm. Gewicht: 3,1 kg

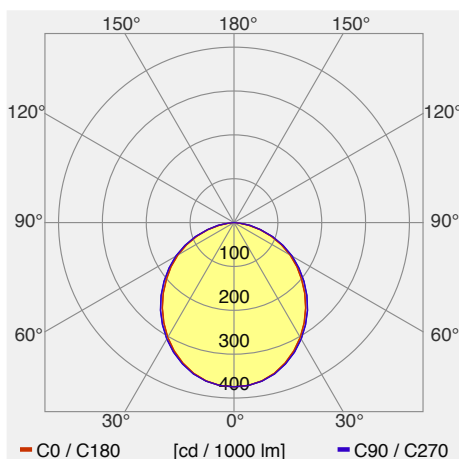

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	22169769, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	26 W / 0.15 W
Gesamtlichtstrom 25°	2765 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	108 lm/W (87 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 124 cd/m ²
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 20.03.2015 / Schwaiger Christoph
EULUMDAT-Datei	22169769_(3000KPC).ldt, original