
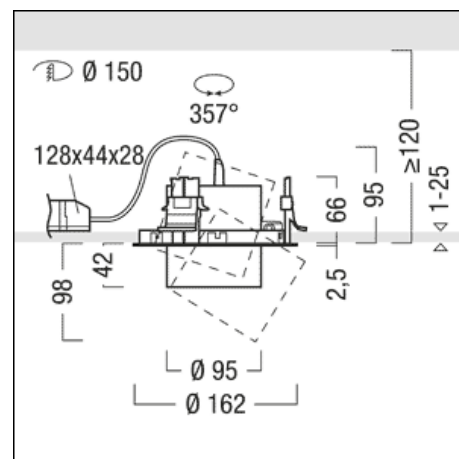


## Vivo ii Strahler/Spot 30W

Projecteur à LED encastré multifonction avec température de couleur stabilisée ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l'éclairage architectural ; équipement : LED3400-830 ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot 15 ° ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % ; Puissance du luminaire: 30 W ; modèle complet comprenant un projecteur et un convertisseur Luminaire commutable on/off pour un montage au plénum ; raccordement électrique : Bornier bipolaire ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; tête d'éclairage multifonction orientable sur le plan horizontal à 357° et rétractable (-20°/+45°) ; boîtier de projecteur en fonte d'aluminium, surface : noir Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) noir ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; collerette en Polycarbonate (PC) ; montage : collerette avec clips de fixation antidérapants pour l'encastrement sans outil dans les plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe au plafond : Ø 150 mm, profondeur d'encastrement : 120 mm ; poids : 0,65 kg.

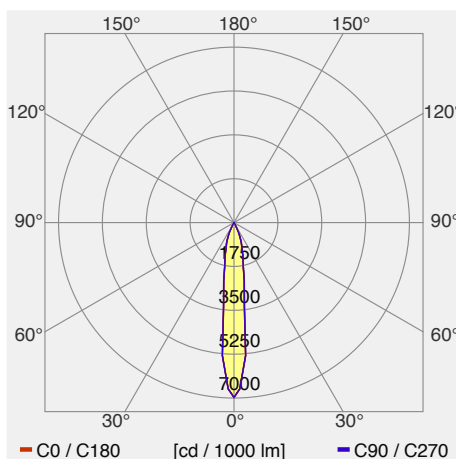

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60715942, mehr: <a href="http://www.zumtobel.com/ch-de/produkte">www.zumtobel.com/ch-de/produkte</a>
Puissance mesurée (nominale / en standby)	30 W / 0.9 W
Flux total à 25 °C	3500 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	117 lm/W (80 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 0 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80 2
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 03.08.2020 / Meier
Fichier EULUMDAT	60715942_(STD_LEO).LDT, originale