
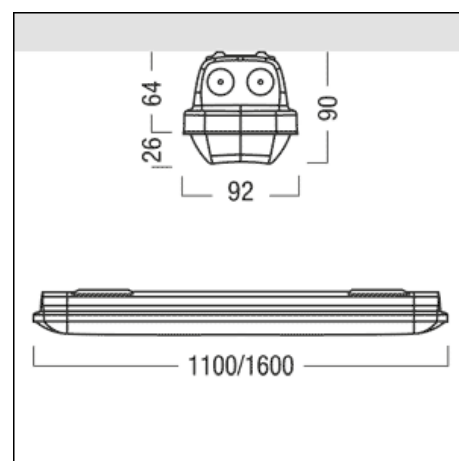


Zivilschutzleuchten Feuchtraumleuchte 19W

AMP ZE S BAS 2900-840 PC MB EVG70489374 Luminaire spécial homologué pour la protection civile (OFPC). Luminaire à vasque pour locaux humides à LED de protection IP66 avec effet Drip-Edge pour minimiser le dépôt de salissures et de poussière, répondant aux plus hautes exigences hygiéniques. Puissance du luminaire: 19,4 W, avec convertisseur à LED; InvisiClick breveté pour le montage sans encliquetage et l'ouverture de la vasque. Vasque et caisson de base en Polycarbonate (PC) résistant aux chocs, aux températures extrêmes et aux UV, moulé monobloc. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2890 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique (medium beam). Montage par clips de fixation standard en V2A, au plafond, au mur ou sur rail porteur. Bornier à 5 pôles à enfichage. Convient pour le câblage traversant avec câble H05VV ou NYM (10A). Température ambiante: -25°C à +45°C. Autorisé pour l'utilisation en intérieur, pour un montage horizontal ou vertical en applique (voir notice de montage). Note: avant la spécification pour l'utilisation dans des environnements à forte sollicitation chimique, à humidité de l'air ou condensation élevée ou soumis à de fortes fluctuations de température, veuillez contacter votre conseiller. Répond aux standards internationaux de l'industrie agroalimentaire. Conçu pour BESA box. Utilisation autorisée dans des environnements dans lesquels des poussières conductibles sont susceptibles de se déposer sur le luminaire (EN 60598-2-24). Classe de protection: SC1, Résistant au fil incandescent 850 °C. Luminaire sans silicone et à câblage exempt d'halogène., Résistance aux impacts: IK08, Dimensions: 1100 x 92 x 90 mm; poids: 2,4 kg.

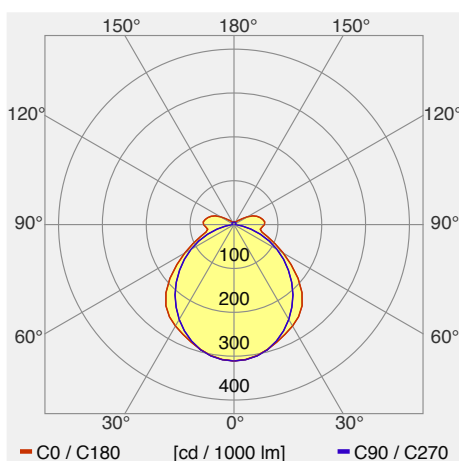

Catégorie de luminaire	Luminaire protection élevé
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	70489374 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	19 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	2890 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	149 lm/W (92 lm/W)
Part de lumière directe	87 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 5212 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>70
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 20.02.2018 / Scheffknecht Erich
Fichier EULUMDAT	70489374_(STD_LEO).LDT, originale