
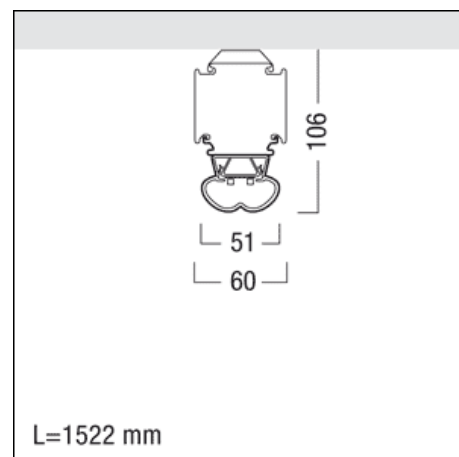


Zivilschutzleuchten Lichtleiste 37W

Spezialleuchte mit Zivilschutzzulassung (BZS). Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte in weiß. Leuchten Leistung: 36,8 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5340 lm, Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. Dimminglevel für DC-Modus auf 15% voreingestellt. All-in-one-Ansatz: Lichtbalken, Leuchtmittel und Diffusoroptik werden in einem einzigen Produkt kombiniert. Phasenwahl am Abgriff. 100% flexible sowie werkzeuglose mechanische und elektrische Installation auf die TECTON Tragschiene durch zwei seitlich angebrachten Drehhebel. Keine Ultraviolett- und Infrarot Strahlung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 1522 x 51 x 48 mm. Gewicht: 2,68 kg

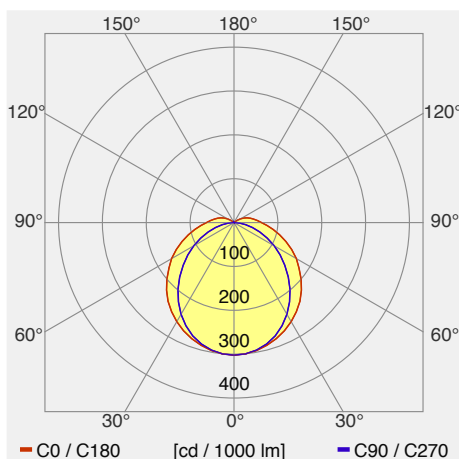

Catégorie de luminaire	Réglette individuelle
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	70494274 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	37 W / 0.15 W
Flux total à 25 °C	5340 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	145 lm/W (98 lm/W)
Part de lumière directe	93 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / >25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 13515 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80 0
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 04.04.2016 / Scheffknecht Erich
Fichier EULUMDAT	70494274_(STD_LEO).LDT, originale