
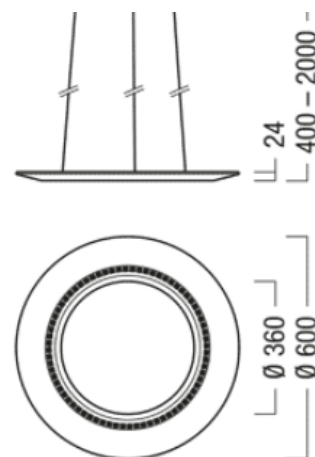
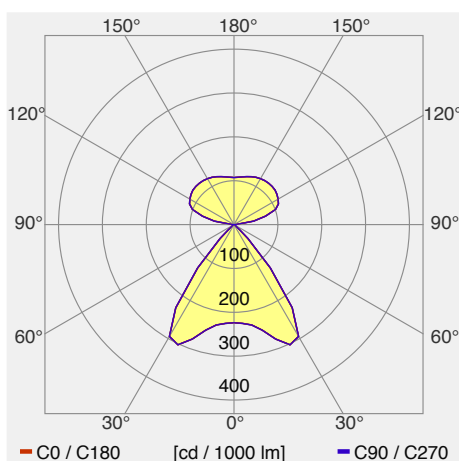


Ambitus Pendelleuchte 98W

Ästhetische LED-Pendelleuchte im schlanken Design mit perforiertem Aluminiumgehäuse in Farbe silber-eloxal. Leuchten Leistung: 98 W; DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 10860 lm, Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 4000 K. Direkte Lichtverteilung über hochglänzende MicroCell-Reflektoren, zusätzliches Licht wird durch die Perforationen abgegeben, was AMBITUS sein charakteristisches Aussehen verleiht; Breitstrahlende indirekte Lichtverteilung für eine gleichmäßige Deckenaufhellung, direkt und indirekter Lichtanteil nur gemeinsam schaltbar. $UGR < 13$ und $L < 1000 \text{ cd/m}^2$ bei 65° perfekt für Anwendungen in Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen. Elektrische Stromversorgung über Abhängeseile; Abhängeseile bis 2 m Länge im Lieferumfang enthalten. Abhängungslänge kann frei justiert werden. Deckeneinbau-Baldachin mit Abdeckung in Farbe weiß $\varnothing 130 \times 37 \text{ mm}$. Leuchten-Abmessungen: $\varnothing 600 \times 24 \text{ mm}$. Gewicht: 4,6 kg. Leuchte halogenfrei verdrahtet

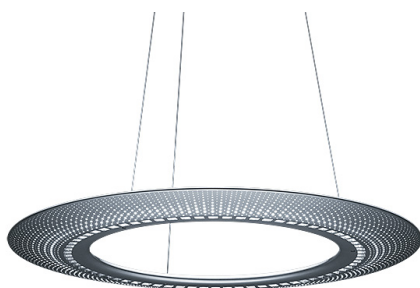

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42189259, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	98 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	10860 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	111 lm/W (104 lm/W)
Anteil Direktlicht	42 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 10860 cd/m ²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>85
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 15.12.2022
EULUMDAT-Datei	42189259_(STD_LEO).LDT, original