
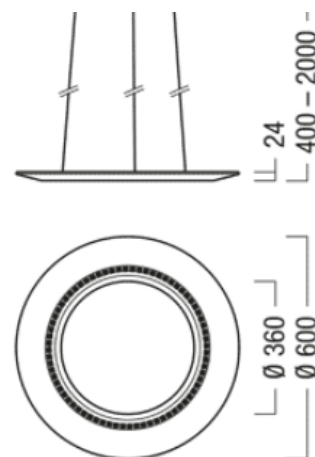
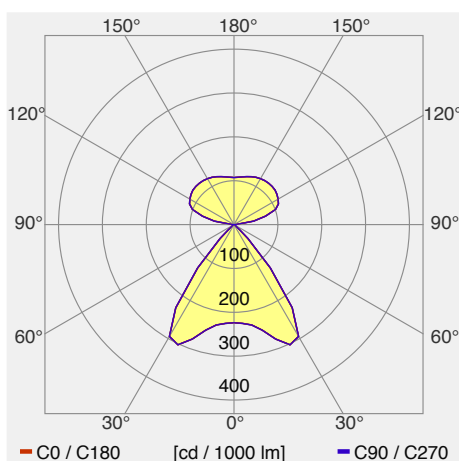


Ambitus Pendelleuchte 98W

Suspension à LED, esthétique, au design fin, avec boîtier en aluminium perforé anodisé argent. Puissance du luminaire: 98 W ; Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 10860 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Distribution lumineuse directe par le biais de réflecteurs MicroCell brillants, une lumière supplémentaire est diffusée au travers des perforations ce qui donne au produit AMBITUS son aspect très caractéristique ; distribution lumineuse indirecte extensive pour un éclairage uniforme du plafond. Parties directe et indirecte du luminaire séparées Les composants directs et indirects du luminaire doivent être allumés uniquement ensemble. UGR < 13 et L < 1000 cd/m² à 65°, idéal pour une utilisation dans les bureaux et les postes de travail devant écran. Alimentation électrique par le biais des câbles de suspension ; câbles de suspension jusqu'à 2 m inclus dans la livraison. La longueur de suspension peut être ajustée librement. Cache-piton avec vasque blanche, Ø 130 x 37 mm. Dimensions : Ø600 x 24 mm des luminaires. Poids : 4,6 kg. Luminaire avec câble exempt d'halogène.

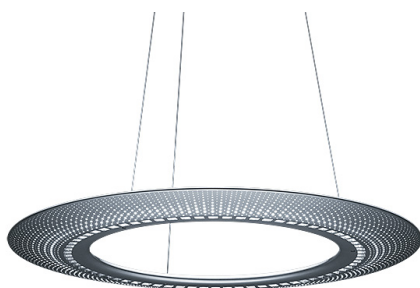

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42189259, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	98 W / 0 W
Flux total à 25 °C	10860 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	111 lm/W (104 lm/W)
Part de lumière directe	42 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 10860 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>85
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 15.12.2022
Fichier EULUMDAT	42189259_(STD_LEO).LDT, originale