
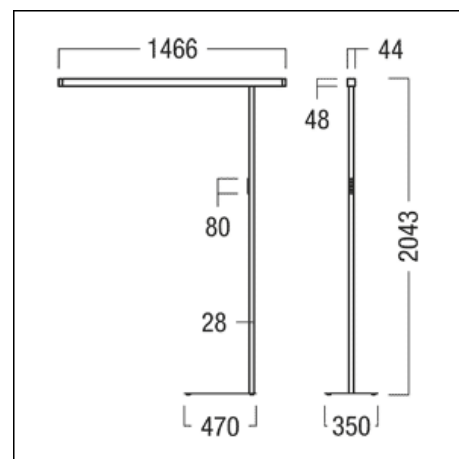


Candilea Stehleuchte 102W

LED-Stehleuchte in schwarz matt; für Einzel-Doppelarbeitsplatz mit separater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts; Reduziertes, zeitloses Design durch Verwendung einfacher geometrischer Grundformen. Lichtkopf mit Rasteroptik des Direktanteils für entblendete Lichtverteilung gemäß EN 12464-1, mit UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m²; Leuchtenkopf aus Aluminium; Säule und Fußplatte aus Stahl für hohe Sicherheit. Die gesamte Leuchte ist werkzeuglos montierbar; Bedienung der Leuchte mittels Fernbedienung pulverbeschichtet; schwarz matt (ähnlich RAL 9005) Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlcharakteristik direkt/indirekt im Verhältnis 18:82; Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 13770 lm; Leuchten Leistung: 101,5 W; Höhe der Leuchte: 2043; Dimension Leuchtenkopf 1466mm x 48mm x 44mm Kabel separat zu bestellen;

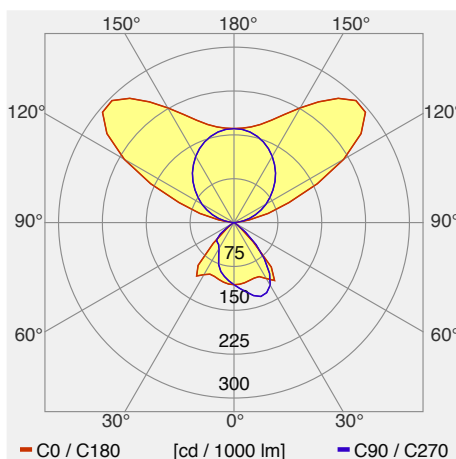

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	42188696 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	102 W / 0.1 W
Gesamtlichtstrom 25°	13770 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	136 lm/W (106 lm/W)
Anteil Direktlicht	20 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 13770 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Zumtobel AG, 20.04.2022 / Fritz Tobias
EULUMDAT-Datei	42188696_(IND_LEO_DI).LDT, original