
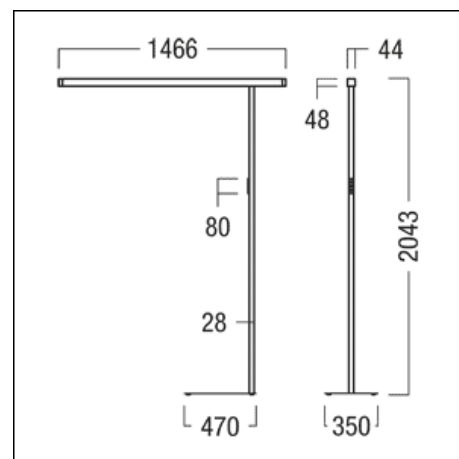


Candilea Stehleuchte 102W

Lampadaire à LED, noir mat ; pour poste de travail simple / double avec commande séparée du Commande de l'éclairage direct/indirect ; Design minimaliste et intemporel grâce à l'utilisation de formes géométriques de base simples. Tête d'éclairage avec optique à grille de la partie directe pour une répartition de la lumière sans éblouissement selon EN 12464-1, avec UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m²; Tête en ; colonne et semelle de base en acier pour une grande sécurité. L'ensemble du luminaire peut être monté sans outils ; Commande du luminaire par le biais d'une télécommande thermopoudré ; noir mat (similaire à RAL 9005) Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K ; Distribution photométrique directe/indirecte dans une proportion de 18:82 ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 13770 lm ; Puissance du luminaire: 101,5 W ; Hauteur du luminaire : 2043 ; dimension de la tête d'éclairage 146 mm x 48 mm x 44 mm Câble à commander séparément ;

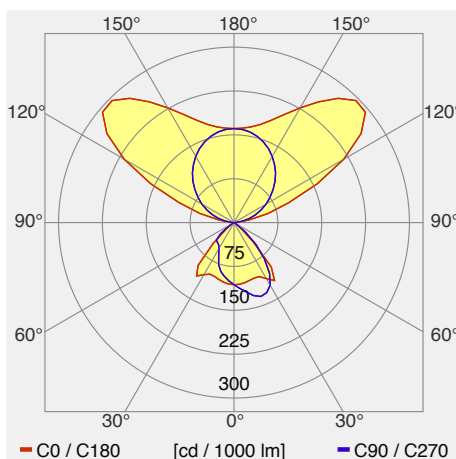

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	42188696 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	102 W / 0.1 W
Flux total à 25 °C	13770 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	136 lm/W (106 lm/W)
Part de lumière directe	20 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 13770 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 20.04.2022 / Fritz Tobias
Fichier EULUMDAT	42188696_(IND_LEO_DI).LDT, originale