
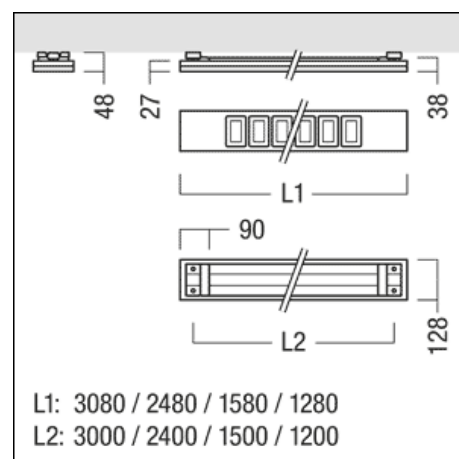


Claris evolution Deckenanbauleuchte 45W

Luminaire apparent à LED fin avec système de chambre lumineuse prismatique et driver LED intégré. LED Puissance du luminaire: 44,8 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Gesamtlichtstrom x LOR, Efficacité lumineuse du luminaire: 152 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Limitation de l'éblouissement suivant la norme EN 12464-1:2011 avec L65 < 3000 cd/m² pour 65° tout autour et UGR < 16 pour les postes de travail devant écran. Guidage de la lumière et contrôle de l'éblouissement de l'éclairage direct via un système de chambre lumineuse avec une surface de sortie prismatique de la lumière en blanc, mat. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels des modules à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique. Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé, thermopoudré blanc d'une hauteur latérale visible de 27 mm, embouts en aluminium injecté sous pression de couleur blanc. Cache arrière en tôle d'acier thermopoudrée en blanc. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 3080 x 128 x 39 mm. Poids : 8,1 kg.

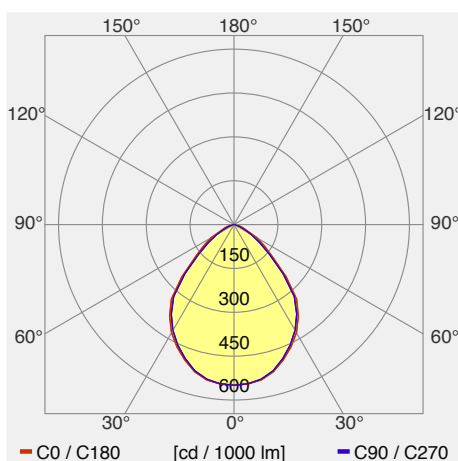

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42187252 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	45 W / 0.3 W
Flux total à 25 °C	6810 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	152 lm/W (96 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 6810 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>70
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 09.02.2021 / Scheffknecht Erich
Fichier EULUMDAT	42187252_(STD_LEO)_(1).LDT, originale