



Cosea Deckenanbauleuchte 67W

Flache Direkt-LED-Anbau/Pendelleuchte für Anwendungen in der Qualitätsprüfung mit "Eingedruckter Linienmuster-Technologie" und „Kontrastierender Farbtemperatur“. Gesamtleistung: 66 W, Versorgung über 3 DALI dimmbare Konverter zur Einstellung des Lichtniveaus im Arbeitsbereich. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Leuchten Lichtstrom: 8100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K | 6500K | 4000K. Lichtlenkung mittels hoch effizientem seitlich beleuchtetem Panel, ausgestattet mit höchster optischer Technologie, die durch erweiterte eingedruckte Linienmuster gewährleistet wird. Einheitlicher Look mit UGR <19. Diffusor mit hochwertigem PMMA für brillante Erscheinung. Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung. Schlankes Gehäuse aus Stahlblech weiß lackiert. Elektrischer Anschluss: 5-pol Verbindungsklemme mit Durchgangsverdrahtung max. 5 x 2.5 mm². Leuchte halogenfrei verdrahtet ohne Silikon. Abmessungen: 1560 x 860 x 65 mm, Gewicht: 35,4 kg

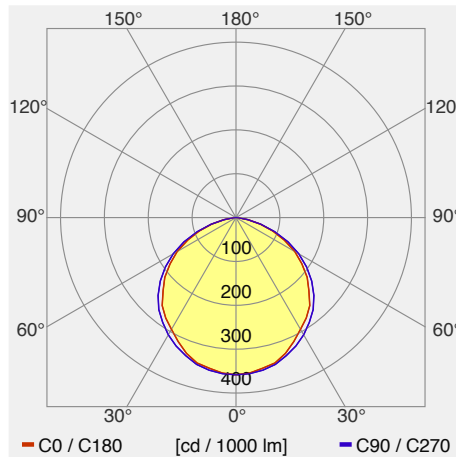

Leuchtenkategorie	Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	70479304 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	67 W / 0.45 W
Gesamtlichtstrom 25°	7909 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	118 lm/W (102 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 7917 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>70
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Zumtobel AG, 30.11.2016 / Schwaiger Christoph
EULUMDAT-Datei	70479304_(STD_LEO).LDT, original