



Cosea Deckenanbauleuchte 67W

Luminaire apparent/suspendu à LED, plat et à éclairage direct, pour les applications d'assurance qualité avec « printed line pattern technology » et « contrasting color temperature ». Puissance totale : 66 W, alimenté par 3 convertisseurs graduables DALI pour le réglage du niveau d'éclairage sur un poste de travail. Durée de vie des LED : 50 000 h avec diminution du flux lumineux jusqu'à 90 % de la valeur initiale. Flux lumineux des luminaires : 8100 lm, rendement lumineux des luminaires : 122 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K | 6500K | 4000K. Guidage du flux réalisé à l'aide d'un « side lit panel » hautement efficace équipé de la technologie « advanced printed line optical technology » et assuré grâce à la technologie « printed line pattern technology ». Aspect uniforme avec UGR <19. Diffuseur en PMMA de très grande qualité pour un aspect brillant. Peu sensible à l'encrassement et offrant un nettoyage aisé. Boîtier fin en tôle d'acier laqué blanc. Raccordement électrique : connecteur à 5 pôles avec branchement en dérivation de max. 5 x 2,5 mm². Luminaire sans halogène, câblé sans silicone. Dimensions : 1560 x 860 x 65 mm, Poids : 35,4 kg

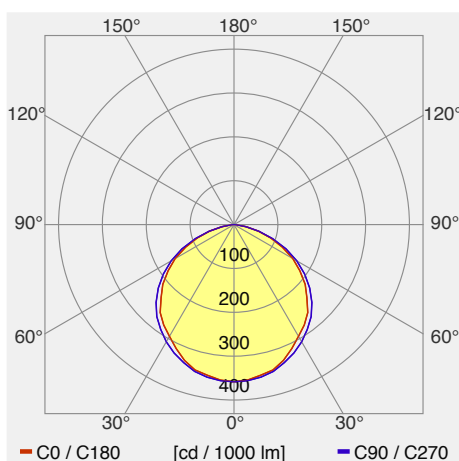

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	70479304 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	67 W / 0.45 W
Flux total à 25 °C	7909 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	118 lm/W (102 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 7917 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>70
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 30.11.2016 / Schwaiger Christoph
Fichier EULUMDAT	70479304_(STD_LEO).LDT, originale