
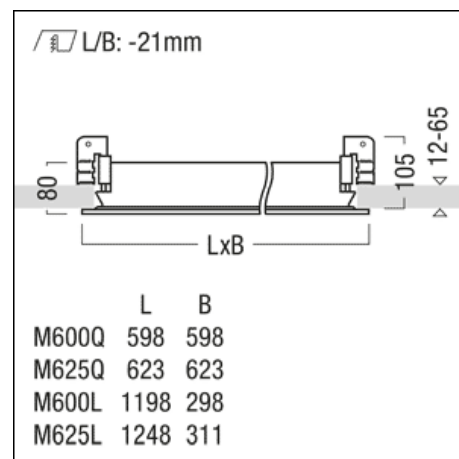


Clean II Feuchtraumleuchte 29W

LED Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 103,5 W, inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Ausgezeichnetes Thermomanagement. Klare Polycarbonat-Abdeckung mit hoher Spannungsrisssbeständigkeit/Schlagfestigkeit, chemischen Beständigkeit, für besonders schwierige Industrieanwendungen/Tierhaltung. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 20160 lm, Leuchten Lichtausbeute: 195 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Entblendung: UGR < 22 gemäß EN 12464:2011. Geschlossenes, optisches Linsen-System. Linsen mit diagonalen Kalottenstruktur für höchste Effizienz. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Vormontiertes 2 m langes Anschlusskabel 3 x 1 mm² für sehr hohe Dauertemperaturen (halogenfrei, flammhemmend). Vibrationsfest (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED Risikogruppe RG0 (IEC/EN 62471), Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Entspricht den Vorgaben internationaler Standards der Lebensmittelindustrie (HACCP Zertifikat). Begrenzte Aufhängungsmöglichkeiten Aufgrund von hygienischen Anforderungen (siehe Montageanleitung). Hinweis: Vor Spezifikation für Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chem. Belastung, hoher od. kondensierter Luftfeuchtigkeit großen Temperaturschwankungen nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Berater auf. Schutzklasse: SC1; Schutzart: IP66; Umgebungstemperatur: -40°C bis +64°C; Abmessungen: 1028 x 417 x 109 mm. Gewicht: 16,4 kg.

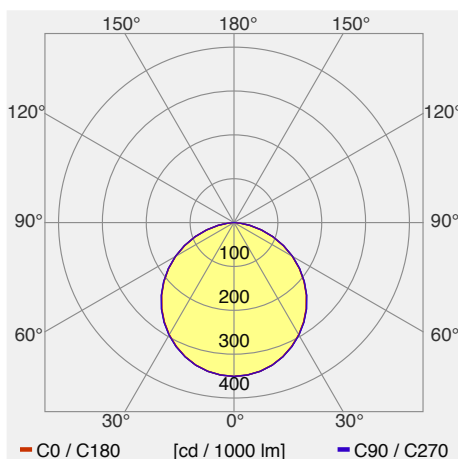

Leuchtenkategorie	Feuchtraumleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42186881 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	29 W / 0.2 W
Gesamtlichtstrom 25°	4580 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	161 lm/W (97 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 20160 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>70
Farbtoleranz nach McAdams	2
Lebensdauer	50000 h
Messung	Zumtobel AG, 30.01.2023 / Fritz Tobias
EULUMDAT-Datei	42186881_(STD_LEO).LDT, original