
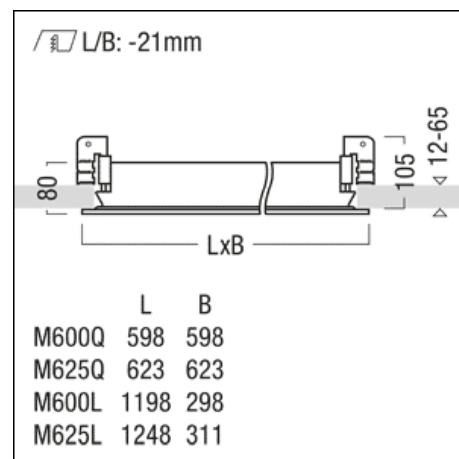


Clean II Feuchtraumleuchte 29W

Luminaire industriel CLEAN II Industry Puissance du luminaire: 28,5 W, à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4580 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 161 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Boîtier soudé en tôle d'acier blanc thermopoudré (résistant aux vapeurs d'huile, aux produits chimiques ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage - il est toutefois recommandé de vous renseigner auprès de votre conseiller sur les conditions de nettoyage ainsi que sur les produits de nettoyage à utiliser). Vasque en PMMA pour une résistance aux produits chimiques dans les salles blanches et pour une utilisation dans l'industrie. Technologie de thermoformage, conception sans cadre pour répondre aux exigences élevées en matière d'hygiène et nettoyage facile et rapide. Certifié selon l'institut Fraunhofer avec compatibilité aux salles blanches de classes de pureté 1 à 9 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 et à la réglementation GMP (Good Manufacturing Practice). Montage encastré avec plénum ou sets NIV, pour une fixation sûre et invisible dans les différents types de plafonds. Température ambiante : -20°C à +50°C ; Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone ; ; Résistance aux impacts : IK03 ; degré de protection : IP50_IP65, IP50 partie supérieure du luminaire, IP65 partie inférieure du luminaire ; Dimensions : 623 x 623 x 105 mm poids : 5 kg.

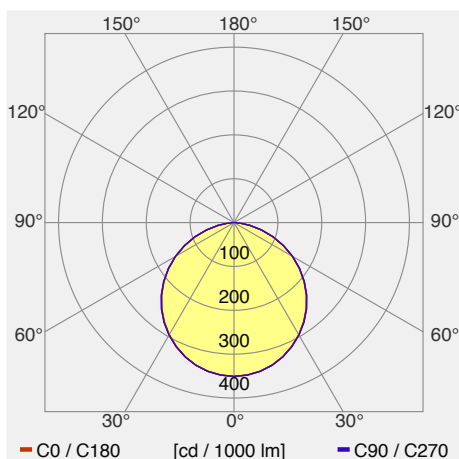

Catégorie de luminaire	Luminaire protection élevé
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42186881 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	29 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	4580 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	161 lm/W (97 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 20160 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>70
	2
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 30.01.2023 / Fritz Tobias
Fichier EULUMDAT	42186881_(STD_LEO).LDT, originale