
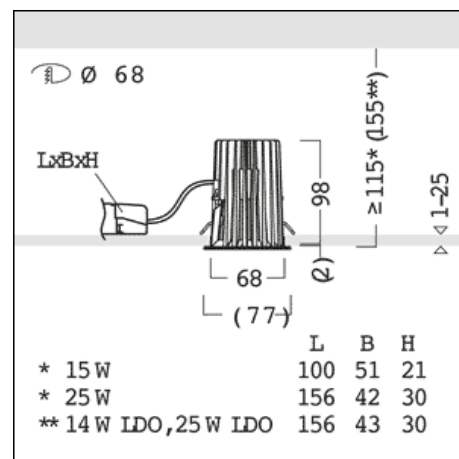


Diamo Downlight 14W

LED Decken-Einbauleuchte für leistungsstarke Akzentbeleuchtung; präzise Lichtverteilung ohne Streulicht und sehr gute Entblendung; Bestückung: LED1300-940, (47 °) VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik; Reflektor: silber, hochglänzend; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Leuchten Lichtstrom: 1300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; mit separater Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte (DALI only); höchste Brillanz durch speziell ausgelegten Reflektor aus Reinstaluminium, silber eloxiert; passive Kühlung integriert im Gehäuse; Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckring weiß; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme; Leuchten Leistung: 14 W; Netzspannung: 220-240V/ 0/50/60Hz; Montage: mittels verdeckter Schraubbefestigung für Deckenstärken von 1-25mm; Deckenausschnitt: Ø68mm, Einbautiefe: 155 mm; Gewicht: 0,63 kg

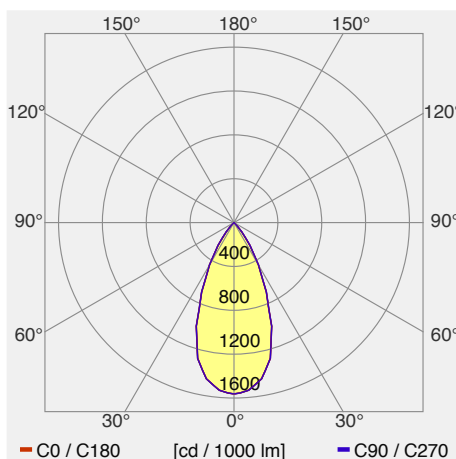

Leuchtenkategorie	Downlight
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	60816966 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	14 W / 0.2 W
Gesamtlichtstrom 25°	1300 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	93 lm/W (66 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 1300 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Zumtobel AG, 16.06.2016 / Meier
EULUMDAT-Datei	60816966_(STD_LEO).LDT, original