
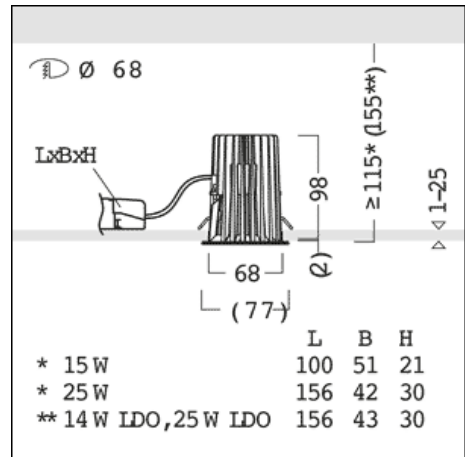


Diamo Downlight 14W

Plafonnier encastré à LED pour l'éclairage d'accentuation performant ; distribution précise sans lumière diffuse et excellent défilement ; lampe : LED1300-940, (47 °) Répartition photométrique VERY WIDEFLOOD ; réflecteur argenté, grand brillant ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Flux lumineux du luminaire: 1300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 93 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux à 80 % ; avec ballast séparé Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; excellente brillance par réflecteur de conception spéciale en Aluminium extrapur, argent anodisé ; refroidissement passif intégré dans le corps du luminaire en fonderie d'aluminium, collerette blanc ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; Puissance du luminaire: 14 W ; tension d'alimentation : 220-240V/ 0/50/60Hz. Montage par fixation à vis masquées pour des épaisseurs de plafond entre 1 et 25 mm ; découpe au plafond : Ø 68 mm, profondeur d'encastrement : 155 mm ; poids : 0,63 kg.

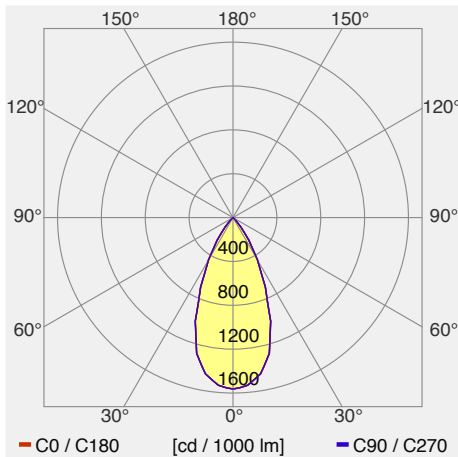

Catégorie de luminaire	Downlights
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60816966 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	14 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	1300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	93 lm/W (66 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 1300 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 16.06.2016 / Meier
Fichier EULUMDAT	60816966_(STD_LEO).LDT, originale