
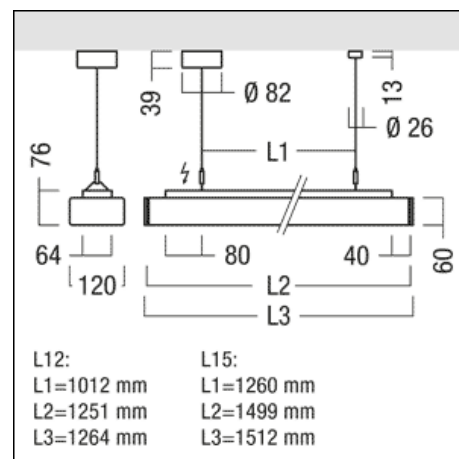


Ecoos II Pendelleuchte 37W

Anbau- und Pendel LED Leuchte mit MPO Microprismen-Optik, Leuchten Leistung: 36,5 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über MPO-plus Micropyramid-Struktur-Optik mit Mehrschichtaufbau für definierte Auskopplung mit UGR < 19 und L< 3000 cd/m² bei 65° für Bildschirmanwendungen; Geräteträger aus Aluminiumstrangpressprofil weiß lackiert; Leuchte bestehend aus Optik und Geräteträger, Design-Endkappen (erhältlich in unterschiedlichen Farben) und Abhängeset sind separat zu bestellen. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Glühdrahtprüfung: 650°C; Abmessungen: 1512 x 120 x 76 mm, Gewicht: 4,6 kg

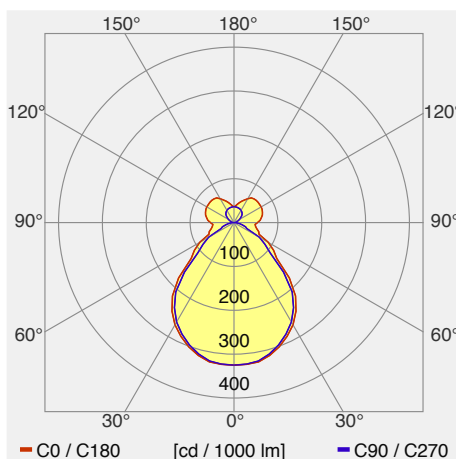

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42939096 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	37 W / 0.2 W
Gesamtlichtstrom 25°	4400 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	121 lm/W (96 lm/W)
Anteil Direktlicht	73 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>85
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 08.08.2019 / Schneider Marc
EULUMDAT-Datei	42939096_(STD_LEO).LDT, original