
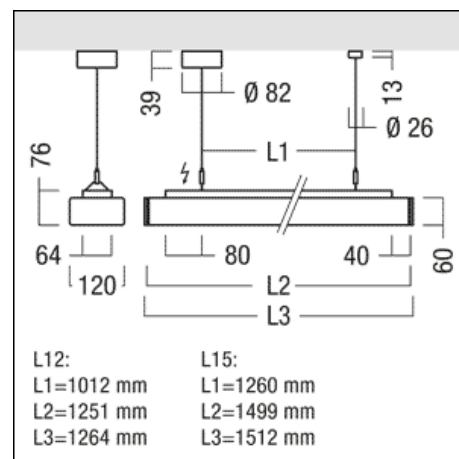


## Ecoos II Pendelleuchte 37W

Plafonnier / Suspension Luminaire à LED avec optique à structure micropyramidale (MPO) Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 36,5 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4400 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d'une optique à structure micropyramidale (MPO)-plus multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. ; support d'appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire comprenant l'optique, et le support d'appareillage ; les caches d'extrémités (disponibles dans différents coloris) et les kits de suspension doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test du fil incandescent : 650°C ; Dimensions : 1512 x 120 x 76 mm, poids : 4,6 kgpoids : 4,6 kg

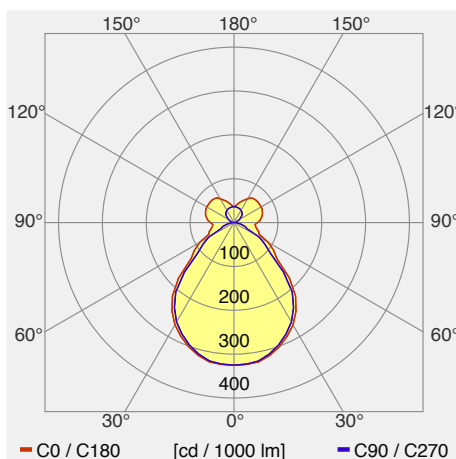

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de luminaire                            | Suspensions                                                                                         |
| Catégorie de lampe                                | LED                                                                                                 |
| Appareillage                                      | intégré                                                                                             |
| gradable                                          | oui                                                                                                 |
| Système de réglage de la lumière intégré          | aucune                                                                                              |
| N° du luminaire                                   | 42939096 mehr: <a href="http://www.zumtobel.com/ch-de/produkte">www.zumtobel.com/ch-de/produkte</a> |
| Puissance mesurée (nominale / en standby)         | 37 W / 0.2 W                                                                                        |
| Flux total à 25 °C                                | 4400 lm                                                                                             |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 121 lm/W (96 lm/W)                                                                                  |
| Part de lumière directe                           | 73 %                                                                                                |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <16 / <19 (en longueur/perpendiculaire)                                                             |
| Luminace max. dès 65°                             | max. 3000 cd/m²                                                                                     |
| Température de couleur                            | 4000 K                                                                                              |
| Indice de rendu de couleur                        | >85                                                                                                 |
|                                                   | 3                                                                                                   |
| Durée de vie                                      | 100000 h                                                                                            |
| Mesures                                           | Zumtobel AG, 08.08.2019 / Schneider Marc                                                            |
| Fichier EULUMDAT                                  | 42939096_(STD_LEO).LDT, originale                                                                   |