
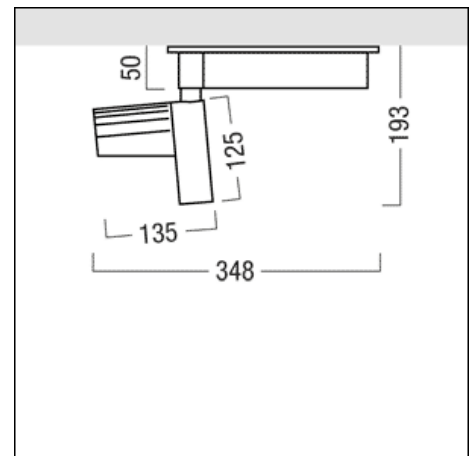


Intro Strahler/Spot 42W

LED-Strahler für brillante Akzentuierung bei vertikalen Flächen, Displays und Regalen im Shop- und Retail-Bereich; Zumtobel patentierte Freiform-Reflektortechnologie liteCarve® für gleichmäßige, rechteckige Lichtverteilung; von einer LED-Punktlichtquelle ausgehend leitet der liteCarve® Reflektor das Licht zu 100% indirekt, zielgerichtet und streulichtfrei auf die vertikale Fläche; Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-Stromschiene) ; Bestückung: 1/42W LED3400-840; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 3696 lm, Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom; Lichtkopf um ±90° drehbar und -5°/+40° schwenkbar; mit neuester LED-Technologie; passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt; Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss und Polycarbonat (PC); Farbe: schwarz; Reflektor: Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Leuchten Leistung: 42 W; Netzspannung: 230V/ 50/60Hz; Abmessungen: 348x125x193 mm; Gewicht: 1,6 kg; Hinweis: Distanz zur beleuchteten Fläche: 1/3 der Installationshöhe (optimale Raumhöhe: 3m); bei Adapter-Version für Punktauslässe nicht geeignet!

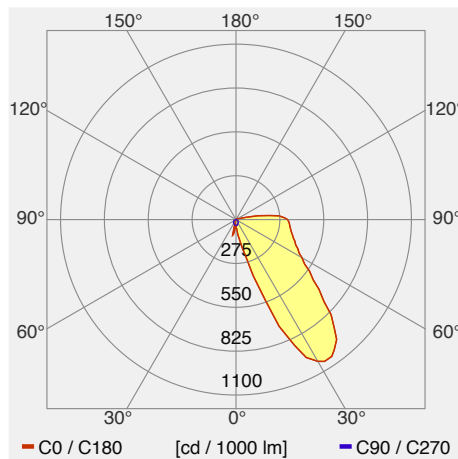

Leuchtenkategorie	Strahler/Spot
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	60714479 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	42 W / 0.2 W
Gesamtlichtstrom 25°	3700 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	88 lm/W (85 lm/W)
Anteil Direktlicht	93 %
Blendklasse UGR im Standardraum	>25 / >25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3696 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>70
Farbtoleranz nach McAdams	2
Lebensdauer	50000 h
Messung	Zumtobel AG, 01.10.2021 / Meier
EULUMDAT-Datei	60714479_(STD_LEO).LDT, original