
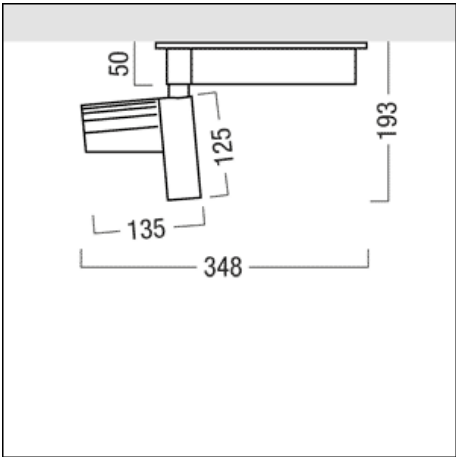


Intro Strahler/Spot 42W

Projecteur à LED pour l'accentuation brillante des surfaces verticales, présentoirs et rayonnages dans les boutiques et les espaces de vente ; technologie de réflecteur à géométrie irrégulière liteCarve® brevetée Zumtobel pour une répartition uniforme en rectangle de la lumière ; à partir d'une source de points lumineux à LED, le réflecteur liteCarve® dirige l'éclairage de manière totalement indirecte, ciblée et sans lumière diffuse sur la surface verticale. Luminaire avec adaptateur universel triphasé et appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés) ; lampe : 1 LED3400-840 42 W ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3696 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 88 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 85 % de flux lumineux ; tête d'éclairage orientable sur ±90° dans le plan horizontal et -5°/+40° dans le plan vertical ; avec la technologie LED de dernière génération ; refroidissement passif par la gestion thermique innovante ; tête d'éclairage en fonderie d'aluminium et Polycarbonate (PC) ; couleur : noir. Réflecteur : Polycarbonate (PC), aluminisé, grand brillant et non iridescent ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; Puissance du luminaire: 42 W ; tension d'alimentation : 230 V/ 50/60 Hz. Dimensions : 348 x 125 x 193 mm ; poids : 1,6 kg ; Note : distance par rapport à la surface éclairée : 1/3 de la hauteur d'installation (hauteur optimale des locaux : 3 m) ; la version avec adaptateur ne convient pas pour les sorties ponctuelles.

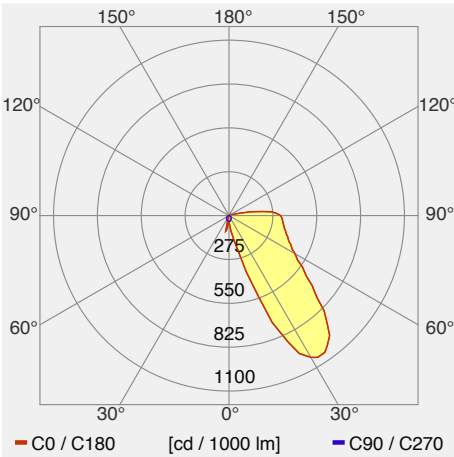

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de luminaire                            | Projecteurs/Spots                                                                                   |
| Catégorie de lampe                                | LED                                                                                                 |
| Appareillage                                      | intégré                                                                                             |
| gradable                                          | oui                                                                                                 |
| Système de réglage de la lumière intégré          | aucune                                                                                              |
| N° du luminaire                                   | 60714479 mehr: <a href="http://www.zumtobel.com/ch-de/produkte">www.zumtobel.com/ch-de/produkte</a> |
| Puissance mesurée (nominale / en standby)         | 42 W / 0.2 W                                                                                        |
| Flux total à 25 °C                                | 3700 lm                                                                                             |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 88 lm/W (85 lm/W)                                                                                   |
| Part de lumière directe                           | 93 %                                                                                                |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | >25 / >25 (en longueur/perpendiculaire)                                                             |
| Luminance max. dès 65°                            | max. 3696 cd/m²                                                                                     |
| Température de couleur                            | 4000 K                                                                                              |
| Indice de rendu de couleur                        | >70                                                                                                 |
|                                                   | 2                                                                                                   |
| Durée de vie                                      | 50000 h                                                                                             |
| Mesures                                           | Zumtobel AG, 01.10.2021 / Meier                                                                     |
| Fichier EULUMDAT                                  | 60714479_(STD_LEO).LDT, originale                                                                   |