
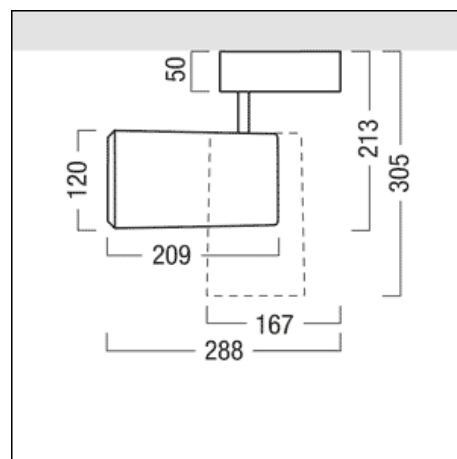


## Iyon Strahler/Spot 36W

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur "Essential+ stableWhite"; optimiert für effiziente Akzentbeleuchtung in Shops und Verkaufsräumen; brillante Akzentuierung durch Präzisionsreflektor ermöglicht präzise Abstrahlcharakteristik; kompaktes, zeitloses Strahler-Design, speziell ausgelegt für die Integration von Hochleistung-LED-Modulen; passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt; Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-Stromschiene), schaltbare Leuchte; Bestückung: 1/36W LED3300-940; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor; Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 3300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom; UVA- und IR-freies Licht; Leuchten Leistung: 36 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar; Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack in schwarz, matt; Frontring über Bajonettverschluss im Strahlergehäuse arretiert; einfacher werkzeugloser Reflektor- und Zubehörwechsel; Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtet, hochglänzend, irisierungsfrei; Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar; Abmessungen: 167x120x331 mm; Gewicht: 1,12 kg; Hinweis: Bei Adapter-Version waagerechte Wandmontage zulässig, für Punktauslässe nicht geeignet!

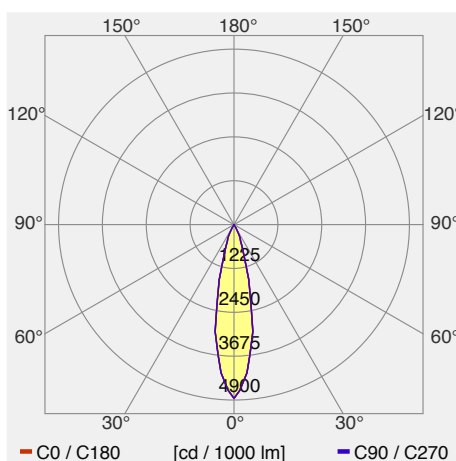

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenkategorie                      | Strahler/Spot                                                                                       |
| Lampenkategorie                        | LED                                                                                                 |
| Betriebsgerät                          | integriert                                                                                          |
| dimmbar                                | ja                                                                                                  |
| Lichtregelung                          | keine                                                                                               |
| Artikelnummer(n)                       | 60715109 mehr: <a href="http://www.zumtobel.com/ch-de/produkte">www.zumtobel.com/ch-de/produkte</a> |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 36 W / 0.2 W                                                                                        |
| Gesamtlichtstrom 25°                   | 3300 lm                                                                                             |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)    | 92 lm/W (84 lm/W)                                                                                   |
| Anteil Direktlicht                     | 100 %                                                                                               |
| Blendklasse UGR im Standardraum        | <13 / <13 (längs/quer)                                                                              |
| Max. Leuchtdichte über 65°             | max. 3300 cd/m²                                                                                     |
| Farbtemperatur                         | 4000 K                                                                                              |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | >85                                                                                                 |
| Farbtoleranz nach McAdams              | 2                                                                                                   |
| Lebensdauer                            | 50000 h                                                                                             |
| Messung                                | Zumtobel AG, 21.11.2016 / Meier                                                                     |
| EULUMDAT-Datei                         | 60715109_(STD_LEO).LDT, original                                                                    |