
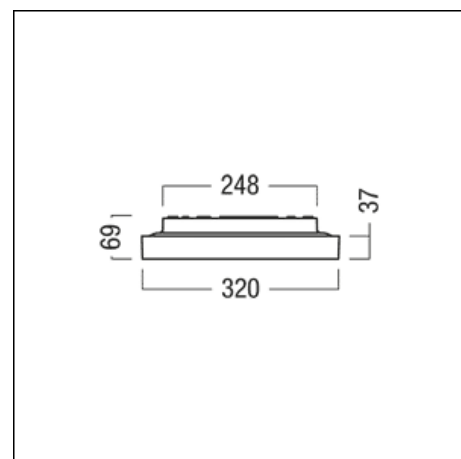


Lanos Deckenanbauleuchte 11W

Applique et plafonnier ronds décoratifs LANOS ; Puissance du luminaire: 10,7 W ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W ; Flux lumineux global: 1400 lm ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K ; ; Luminaire pilotable via DALI ; ; avec convertisseur à LED ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; boîtier de luminaire haut de gamme en Polycarbonate (PC) blanc ; (similaire à RAL 9016) ; Optique opale ; Faible proportion de lumière indirecte pour l'éclairage des murs/plafonds permettant ainsi de souligner l'aspect flottant. ; ; ; Résistance aux impacts : IK08 et degré de protection IP54. Dimensions : Ø320 x 69 mm ; poids : 1,7 kg

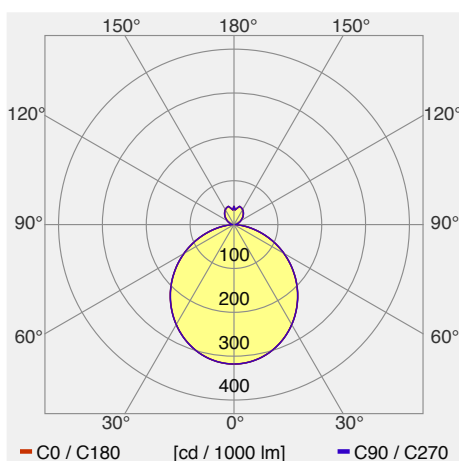

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42188221 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	11 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	1400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	131 lm/W (71 lm/W)
Part de lumière directe	87 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 1400 cd/m²
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu de couleur	>90
	2
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 29.09.2020 / Hopkins Elliott
Fichier EULUMDAT	42188221_(STD_LEO).LDT, originale