
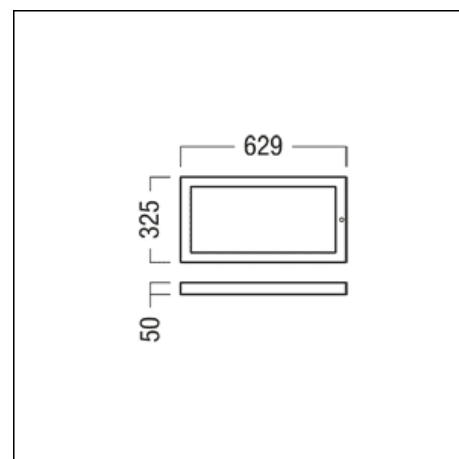
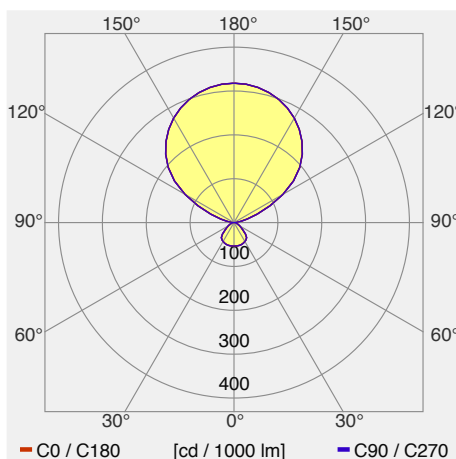


Epuria Stehleuchte 118W

EPURIA Stehleuchte Einzelkopf in weiß, Einzelkopf zur Beleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen mit Lichtverteilung direkt/indirekt; LED-Konverter im Leuchtenkopf; Direkt-/Indirektlicht separat nicht steuerbar. Leuchten Leistung: 118 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 12100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Gehäuse aus Stahlblech. Abmaße Leuchtenkopf inkl. Kopfanbindung; 705 x 320 x 42 mm; Leuchte halogenfrei verdrahtet Gewicht: 7,14 kg

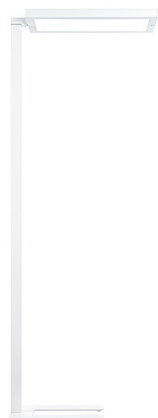

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	42186966, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	118 W / 1 W
Flux total à 25 °C	12100 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	103 lm/W (90 lm/W)
Part de lumière directe	14 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 11 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 17.10.2019 / Keane Ray
Fichier EULUMDAT	42186966_(STD_LEO).LDT, originale