
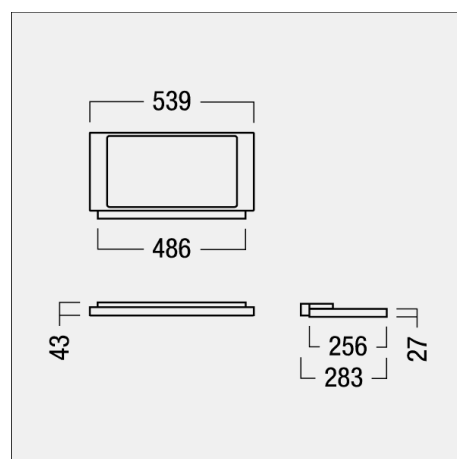


## Artelea Stehleuchte 94W

Zeitlos elegante Stehleuchte zur individuellen Arbeitsplatzbeleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen separate Lichtsteuerung des Direkt- / Indirektlichts mittel Fernbedienung Direkt / Indirektlichtanteil von 20 / 80 % Direkte Lichtlenkung mittels satinierter LRO (Leuchtdichtereduzierender Optik) Doppelt asymmetrisches Indirektlicht mittels hochreflektierender Raster LED-Konverter integriert im Leuchtenkopf In der Ausführung SensControl mit integriertem, individuell einstellbarem Helligkeits- und Bewegungssensor Nachrüstbares SWARM Modul erhältlich Leuchtenkopf und Fußplatte sind individuell nivellierbar Leuchte erhältlich in Farben: Schwarz (ähnlich RAL 9005), Silber (ähnlich RAL 9006) und Weiß (ähnlich RAL 9016) Anschlusskabel mit Kalgerätestecker in Farbe Schwarz Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß) und 3000 K (warmweiß) Farbwiedergabe: Ra > 90 9.500 - 12.000lm

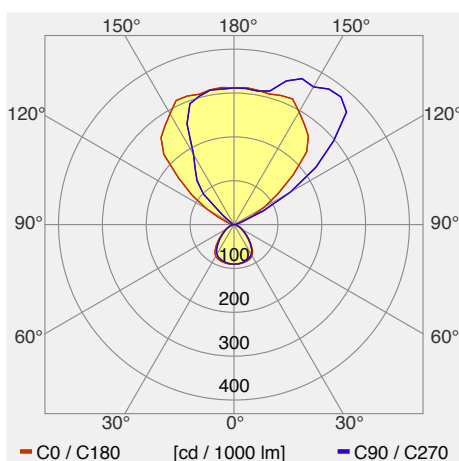

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	42189685, mehr: <a href="http://www.zumtobel.com/ch-de/produkte">www.zumtobel.com/ch-de/produkte</a>
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	94 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	11800 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	126 lm/W (95 lm/W)
Anteil Direktlicht	20 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 15 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 24.03.2023 / Keane Ray
EULUMDAT-Datei	42189685_(IND_LEO1_I_D).LDT, original