
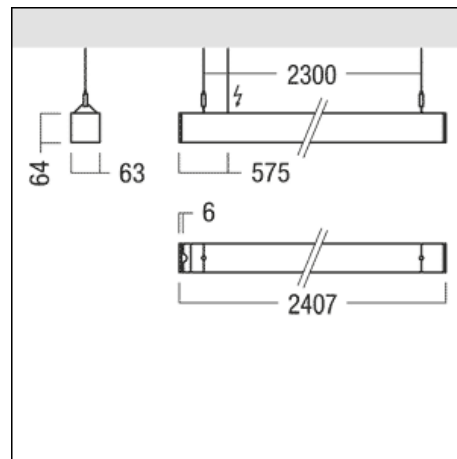


Lincor Pendelleuchte 64W

Schlanke Direkt/Indirekt-LED-Pendelleuchte mit Zellenoptik matt, Leuchten Leistung: 64,1 W LED, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 8520 lm, Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung direkt mit hocheffizienter LED-Zellen-Technologie kombiniert mit Primäroptik zur Lichtpunktauflösung, Zellenmodule aus hochwertigem Verbundwerkstoff gleichmäßig vakuumbedampft mit Reinstaluminium und mit Schutzschicht aus SiO2. asymmetrische Lichtverteilung, Kontrastwiedergabe und Arbeitsflächen-Leuchtdichtenreduktion. Geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz der LED-Module gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung, pulverbeschichtetes Leuchtengehäuse aus kantigem Aluminiumstrangpressprofil mit sichtbarem quadratischem Querschnitt, unsichtbare verschraubte Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe beschichtet, Leuchtenfarbe silber. Leuchte halogenfrei verdrahtet inkl. angeschlossener transparenter Anschlussleitung. Vormontiertes Seil-Abhängeset bestehend aus 1 Deckenrosette und 2 Seilen zu je 1000mm mit je 1 Querseil. Abhängung stufenlos höhenverstellbar und in Längsrichtung stufenlos verschiebbar. Abmessungen: 2407 x 63 x 64 mm der Leuchte (2x600mm Reflektoren + 1x1200mm blank). Gewicht: 7 kg.

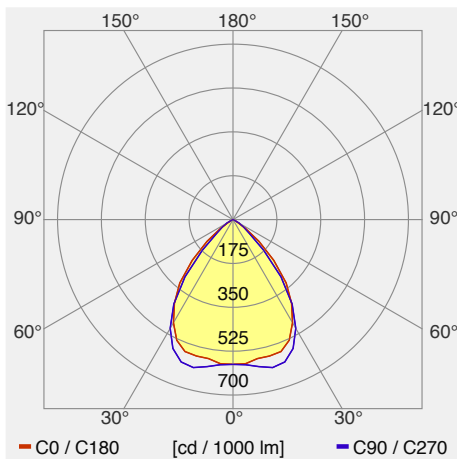

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42939205, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	19 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	2400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	124 lm/W (85 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 3 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 11.02.2022 / Fritz Tobias
Fichier EULUMDAT	42939205_(STD_LEO1_D).LDT, originale