
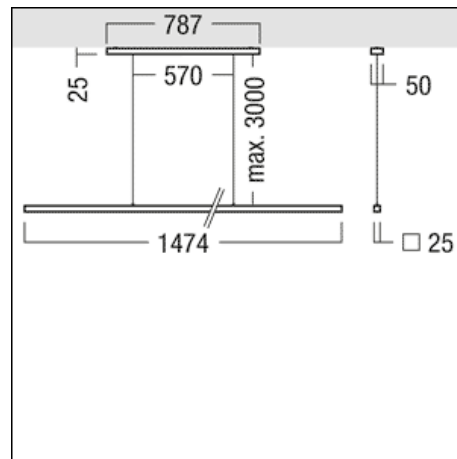


Linetik Pendelleuchte 47W

Puristische direkt / indirekt LED Pendelleuchte mit ultra-schmalen Design und Mikro-Reflektor-Optik. Separater Steuerung des Direkt/Indirektlichts. Innovative elektrische Lösung für Einspeisung und Lichtsteuerung über Abhängeseile. Leuchten Leistung: 47,1 W LED, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5970 lm, Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 65:35. Blendbegrenzung nach EN 12464-2011 mit L65 < 2000 cd/m² und UGR < 16 für Bildschirmarbeitsplätze. Lichtlenkung direkt über Micro-Reflektor-Optik aus hochwertigem Verbundwerkstoff. Lichtlenkung indirekt über Spezialoptik mit breiter, homogener Abstrahlcharakteristik. Reflektor mit facettierter Oberfläche gleichmäßig vakuumbedampft mit hochreflektivem Reinstaluminium. Reflektorrahmen in silber, glänzend.Leuchtengehäuse aus kantigem Aluminiumstrangpressprofil pulverbeschichtet in weiß mit einem Querschnitt von 25 x 25 mm, unsichtbare verschraubte Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe in weiß. Leuchtenabmessung: 1474 x 25 x 25 mm. Seilabhängung vormontiert in Länge 3000 mm, ablängbar. Gerätebox Deckenanbau in weiß. Externe Gerätebox für Anbauinstallation (Beton) in Abmessung: 787 x 50 x 25 mm. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Gewicht: 5 kg.

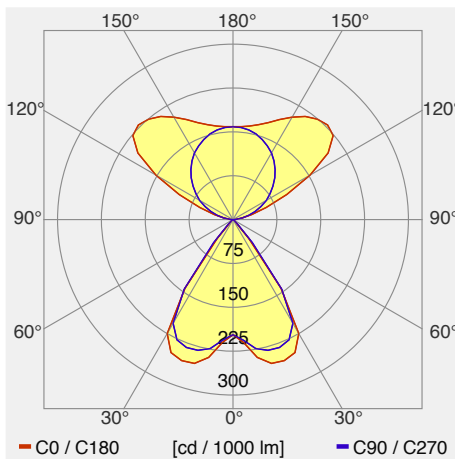

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42930318, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	47 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	5970 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	127 lm/W (94 lm/W)
Part de lumière directe	34 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 1 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 31.10.2018 / Schneider Marc
Fichier EULUMDAT	42930318_(IND_LEO1_I_D).LDT, originale