
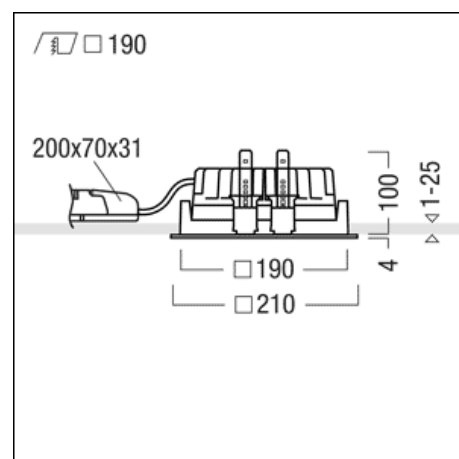


Panos q Downlight 19W

LED Decken-Einbauleuchte (Kompletteuchte); Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm; LED Leuchte "stableWhite" mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik; Bestückung: 19 W LED830; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 2587 lm, Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom; mit separater Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte (DALI only); hochwertige Reflektoreinheit über Verrastung an modulare LED Lichtkammer befestigt; hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; Reflektor:glatt, weiß lackiert; Reflektor/Abdeckrahmen eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Abdeckrahmen weiß, abnehmbar; Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss; IP44_IP20; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm; Deckenausschnitt: 190x190mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 1,43 kg; Hinweis: Für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR<19, Reflektortyp aluminiumbesputtert) ist ein zusätzlicher Entblendungsrahmen separat zu bestellen

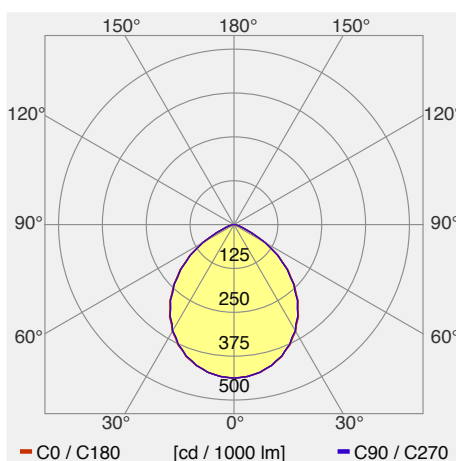

Catégorie de luminaire	Downlights
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60816125, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	19 W / 0.1 W
Flux total à 25 °C	2700 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	136 lm/W (78 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 55 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 21.11.2019 / S?mnich
Fichier EULUMDAT	60816125_(STD_LEO).LDT, originale