
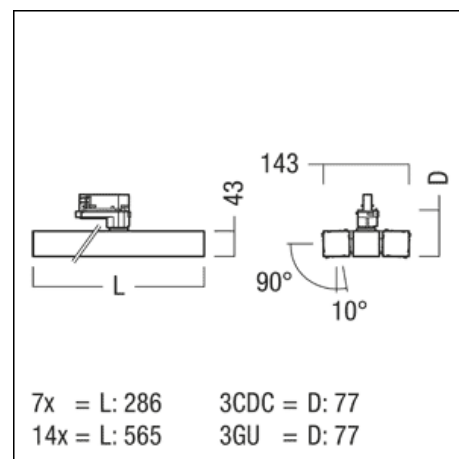


Sceno 1x14 Strahler/Spot 61W

LED-Strahler 2x14, optimiert für die Beleuchtung von Supermärkten und Retailflächen, bietet gleichmäßiges und gleichzeitig brillantes Licht auf der Ware. Die Lichtverteilung ist an die Raumsituation anpassbar (Gangbreite/Regalhöhe); Doppelt asymmetrisch Abstrahlcharakteristik; 67 °; Strahler um 355° drehbar; Neigung der Lichtfelder (-10° bis +90°); Optimierte Blendungsbegrenzung, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter Nordic (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene); schaltbare Leuchte mit LED-Konverter; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K; Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 15600 lm; Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; UVA- und IR-freies Licht; Leuchten Leistung: 121 W; Netzspannung:220-240V/ 50/60Hz;Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss; pulverbeschichtet; schwarz; hochwertige Linsen aus Polymethacrylat (PM / PMMA), optimierte Entblendung durch spezielle Entblendungswaben aus Polycarbonat (PC); aluminiummetallisiert. Konverter im Gehäuse integriert. Abmessungen: 562 x 143 x 43 mm; Gewicht: 3,33 kg

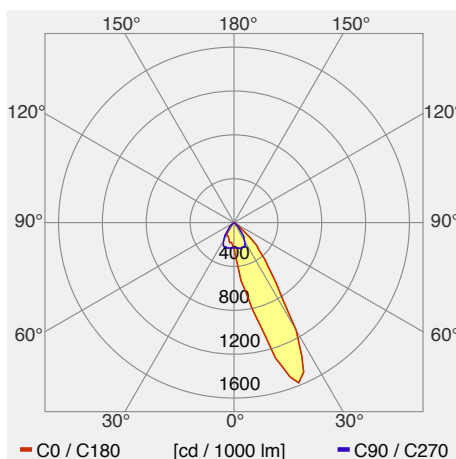

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42188510, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	61 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	7800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	129 lm/W (92 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	>25 / >25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 2 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 21.07.2022 / Meier
Fichier EULUMDAT	42188510_(WNG-Flu?gel_LEO1).LDT, originale