
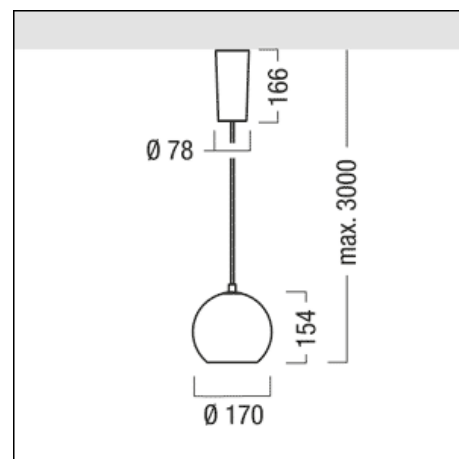


Scon Pendelleuchte 9W

Kugelförmige Pendelleuchte; Kugel aus mundgeblasenem Glas mit teiltransparenter Verspiegelung in bronze; Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe; Bestückung: LED750-930, Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik (28 °); Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 750 lm, Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; UV- und IR-freies Licht; modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer; passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses; Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtet, hochglänzend, irisierungsfrei; elektronisches Betriebsgerät , integriert im Deckenbaldachin; Deckenbaldachin aus Polycarbonat (PC), chromfarben matt; Pendelleitung transparent; Anschluss: 3-polige Steckverbindungsklemme; Leuchten Leistung: 9 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz ; Schutzklasse: I; Abmessungen: Ø170 mm, Gesamtlänge ca. 3000mm; Gewicht: 1,42 kg

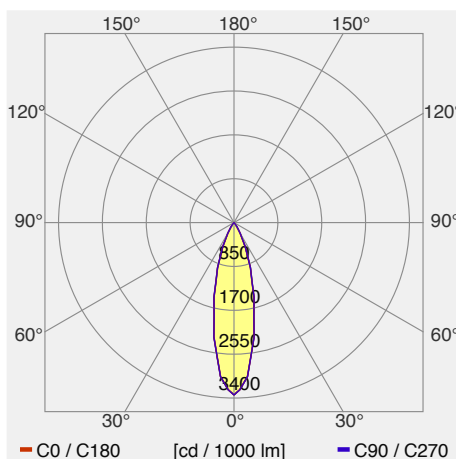

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	60510271, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	9 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	750 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	83 lm/W (63 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 0 cd/m²
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	74000 h
Messung	Zumtobel AG, 18.04.2016 / Meier
EULUMDAT-Datei	60510271_(STD_LEO).LDT, original