
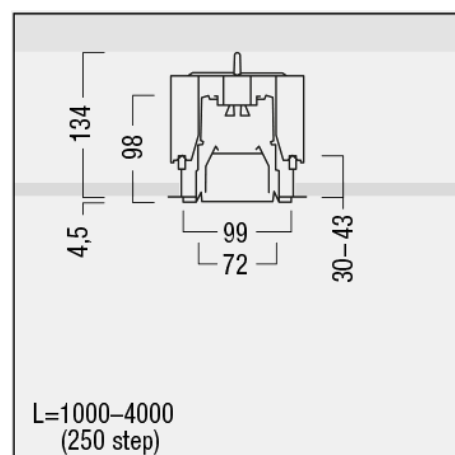


Slotlight infinity Lichtleiste 33W

Balken für LED-Lichtlinie Minicell Reflektoren aus Kunststoff mit Mikrostrukturlack in weiß, glänzend. mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4450 lm, Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Balken aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Abmessungen: 1250 x 76 x 92 mm Gewicht: 2 kg. Schutzart: IP20. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Optik und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

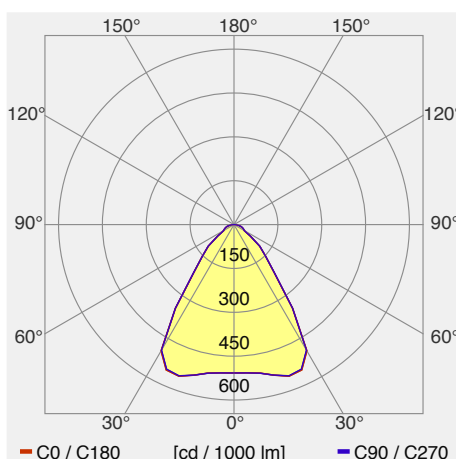

Catégorie de luminaire	Réglette individuelle
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42189743, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	33 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	4450 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	133 lm/W (96 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 36 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 30.09.2020 / Fritz Tobias
Fichier EULUMDAT	42189743_(STD_LEO).LDT, originale